

 YEELIGHT PRO

YEELIGHT PRO

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

 YEELIGHT PRO |  diHouse

www.yeelightpro.ru | www.di-house.ru

СОДЕРЖАНИЕ

01 Информация о компании

Информация о компании	01
Миссия Yeelight	03
О бренде	04
Пользователи и партнеры	05
Информация о патентах	07

02 Дизайн

Распространенные заблуждения о домашнем освещении	13
Базовые знания о дизайне освещения	14
Пять шагов в дизайне интеллектуального освещения	18

03 Умные технологии

Традиционные проводные системы VS беспроводное освещение Yeelight PRO	21
Точное управление освещением для достижения идеала	23
Быстрое и стабильное беспроводное управление	24
Разнообразные методы управления	25

04 Продукты

Серии продуктов	29
Светильник Yeelight Rooflight P21	31
Продукты серии X	37
Продукты серии U	39
Продукты серии P	43
Продукты серии S	47
Продукты серии E	71
Продукты серии D	95
Продукты серии M	99
Аксессуары и элементы управления	105

05 Реализованные проекты


Аэропорт Пекин Дасин	125
Квартира в Пекине	126
Сад в Сучжоу	127
Магазин Dynaudio	128
Дизайн-центр LINJOY	129
Старый дом в Ченду	130
Умный дом в Хэфэй	131
Дом престарелых в округе Лицзян	132


ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Компания Yeelight является лидером в области интеллектуального освещения в Китае. С момента своего основания в 2012 году компания проводила собственные исследования в области интеллектуального освещения, искусственного интеллекта, интернета вещей и промышленного дизайна. Инвестирование времени и средств в эти области позволило компании Yeelight разработать товары, сочетающие в себе инновационные технологии, минималистичный дизайн и удобство использования.

В 2020 году Yeelight выпустила на рынок линейку товаров интеллектуального освещения Yeelight Pro, работающую на сверхстабильном беспроводном протоколе связи BLE Mesh. Светильники, лампы и аксессуары Yeelight Pro сделаны из высококачественных материалов, подходят для домашнего и коммерческого использования, легко устанавливаются, настраиваются и управляются.

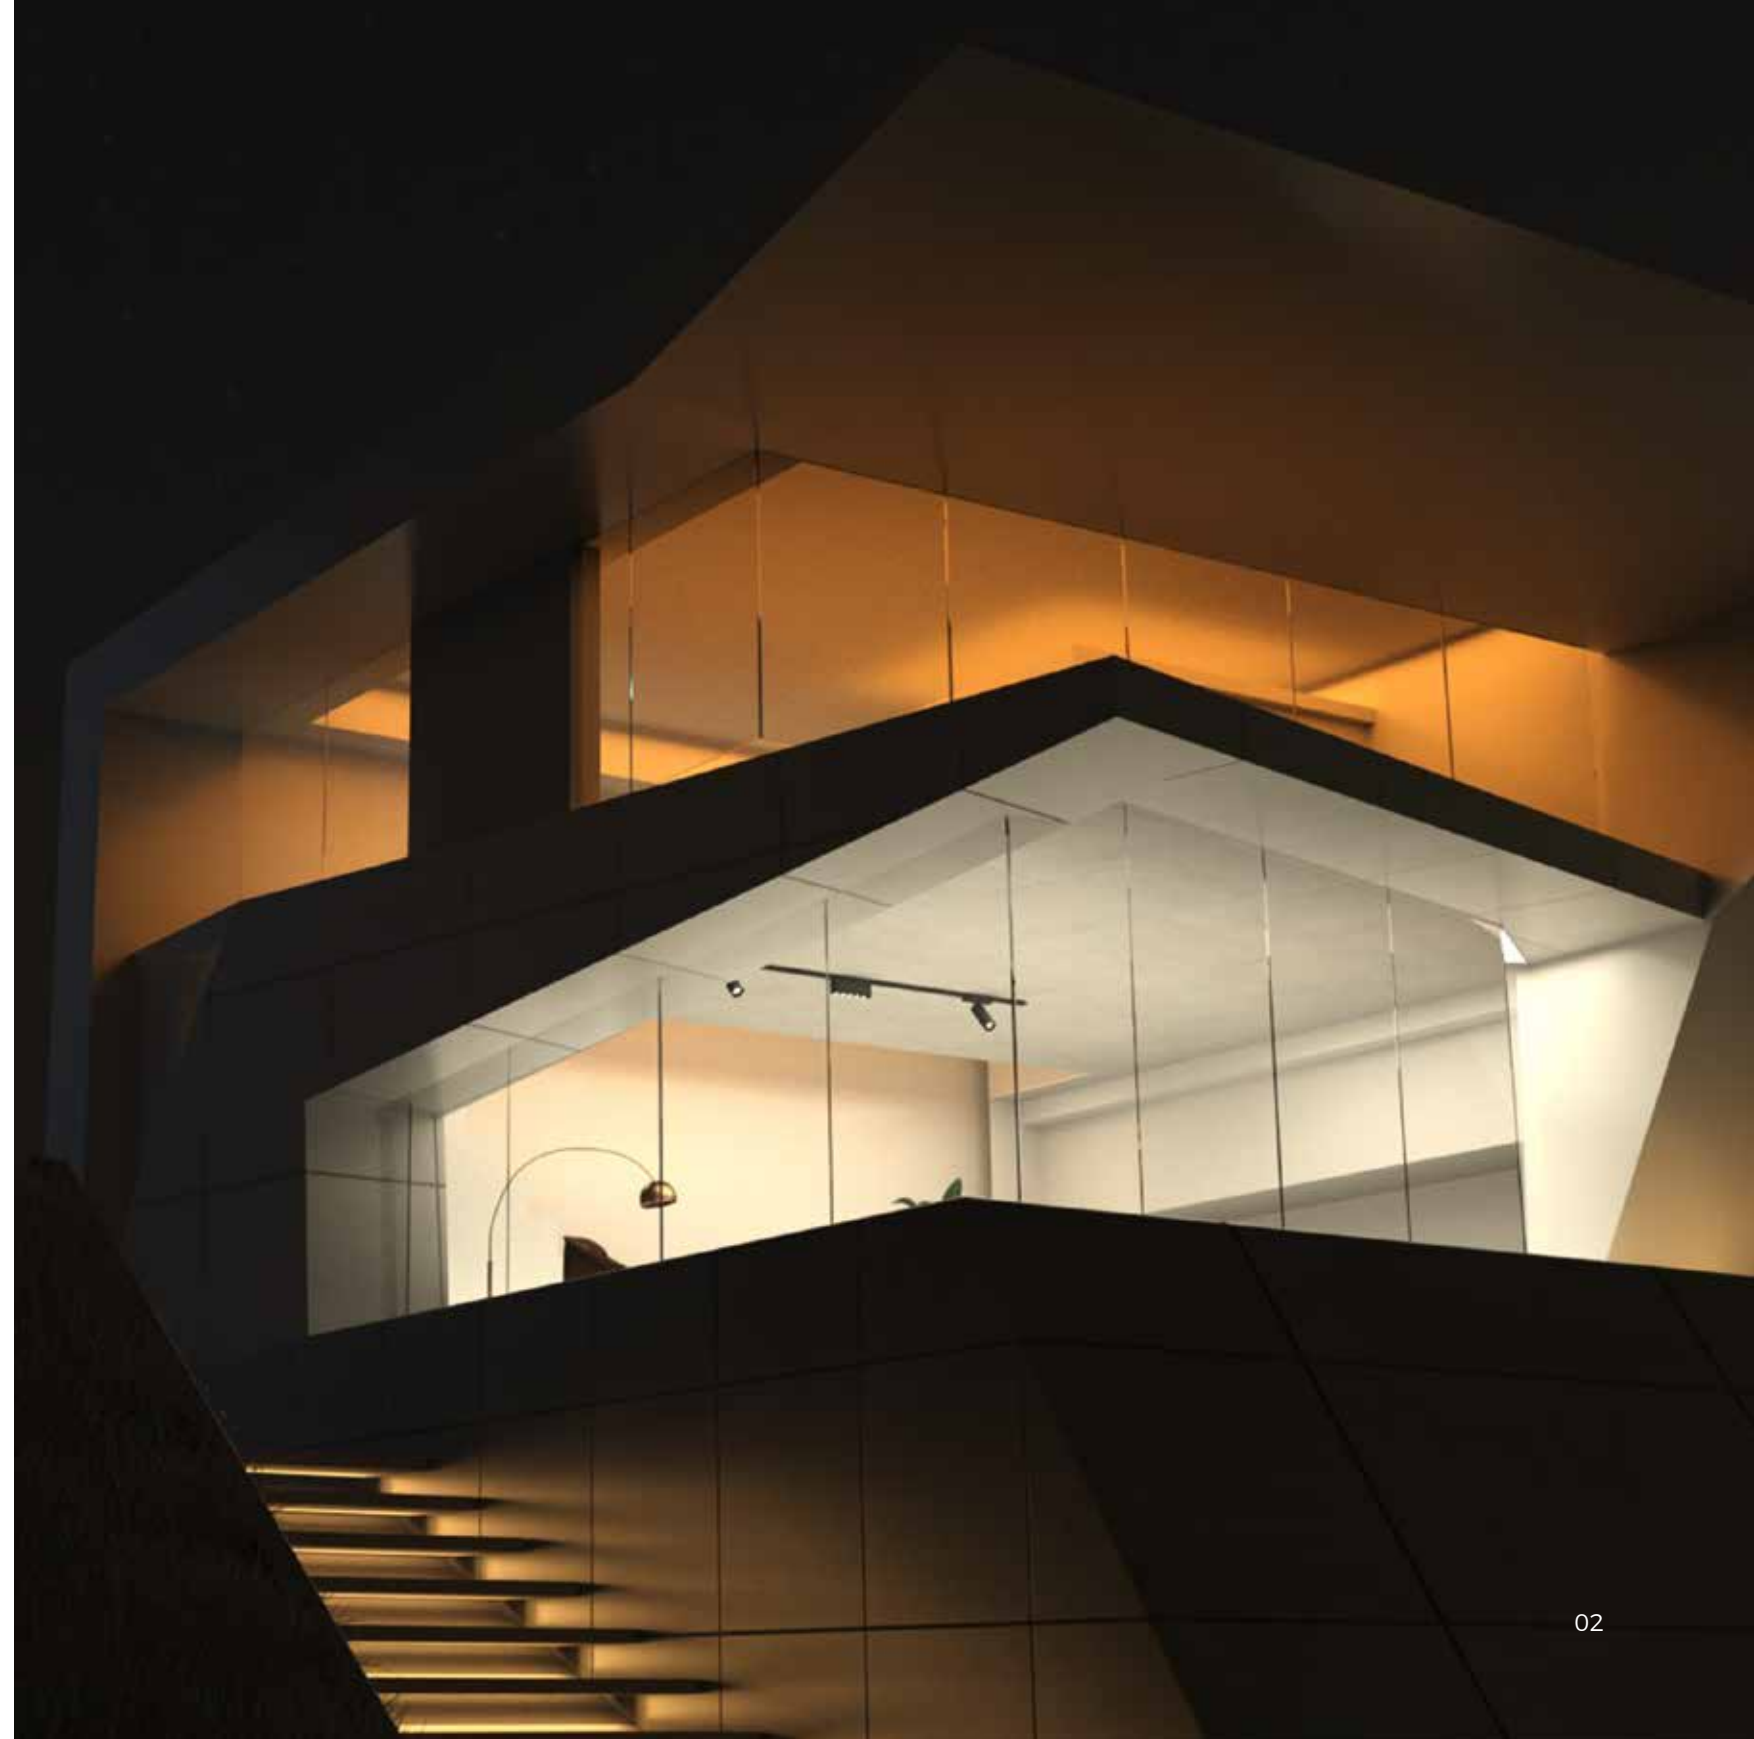

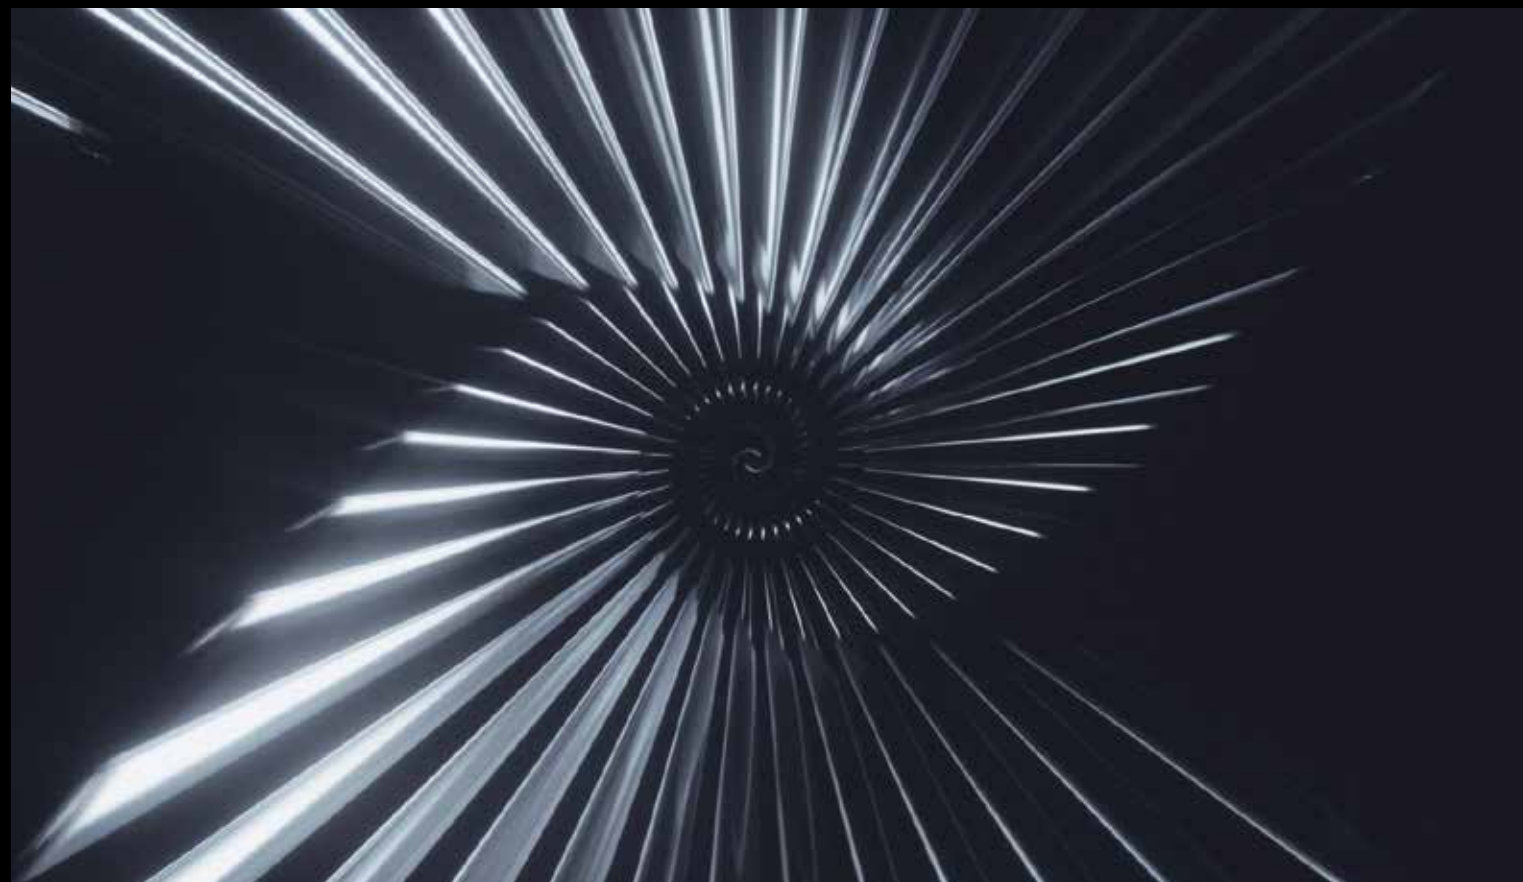

МИССИЯ YEELIGHT

“ Стать лидером в индустрии и обеспечить людей всего мира “
высококласным интеллектуальным освещением.”

О БРЕНДЕ



ТЕХНОЛОГИИ ВО ГЛАВЕ

Компания Yeelight внедряет инновации и новые разработки в свою продукцию. Она широко использует технологии искусственного интеллекта, беспроводные протоколы связи, например, BLE Mesh. Освещение Yeelight совместимо с Mijia и Matter, а также с глобальными платформами IoT: Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, Mi Home. Исследования и запатентованные разработки компании способствуют продвижению и развитию индустрии интеллектуального освещения.



ЭКСПЕРТИЗА В ОПТИКЕ

Команда инженеров и дизайнеров освещения Yeelight занимается разработками в сфере оптики и светодизайна, а также устанавливает высокие стандарты по таким показателям, как индекс цветопередачи, яркость и температура света. Их задача — довести каждый продукт до совершенства. Светильники Yeelight первыми в мире были удостоены немецкого сертификата TÜV, свидетельствующего о том, что освещение комфортно для глаз и имеет низкий уровень синего излучения.



ЛАКОНИЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

Компания Yeelight собрала сильную команду дизайнеров, благодаря которым продукция бренда была неоднократно удостоена международных наград в области промышленного дизайна. Среди них: немецкие — iF Gold Award и Red Dot Design Award, американская — U. S. International Design Excellence Awards и японская — Japan's Good Design Award. В 2020 году Yeelight попал в список топ-100 брендов мира по версии iF World Design Index.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ YEELIGHT ПО ВСЕМУ МИРУ

80M⁺

Объем выпускаемой
продукции по всему миру

14M⁺


Число пользователей
по всему миру

10M⁺

Ежедневная
активность устройств

200⁺

Охваченных стран
и регионов

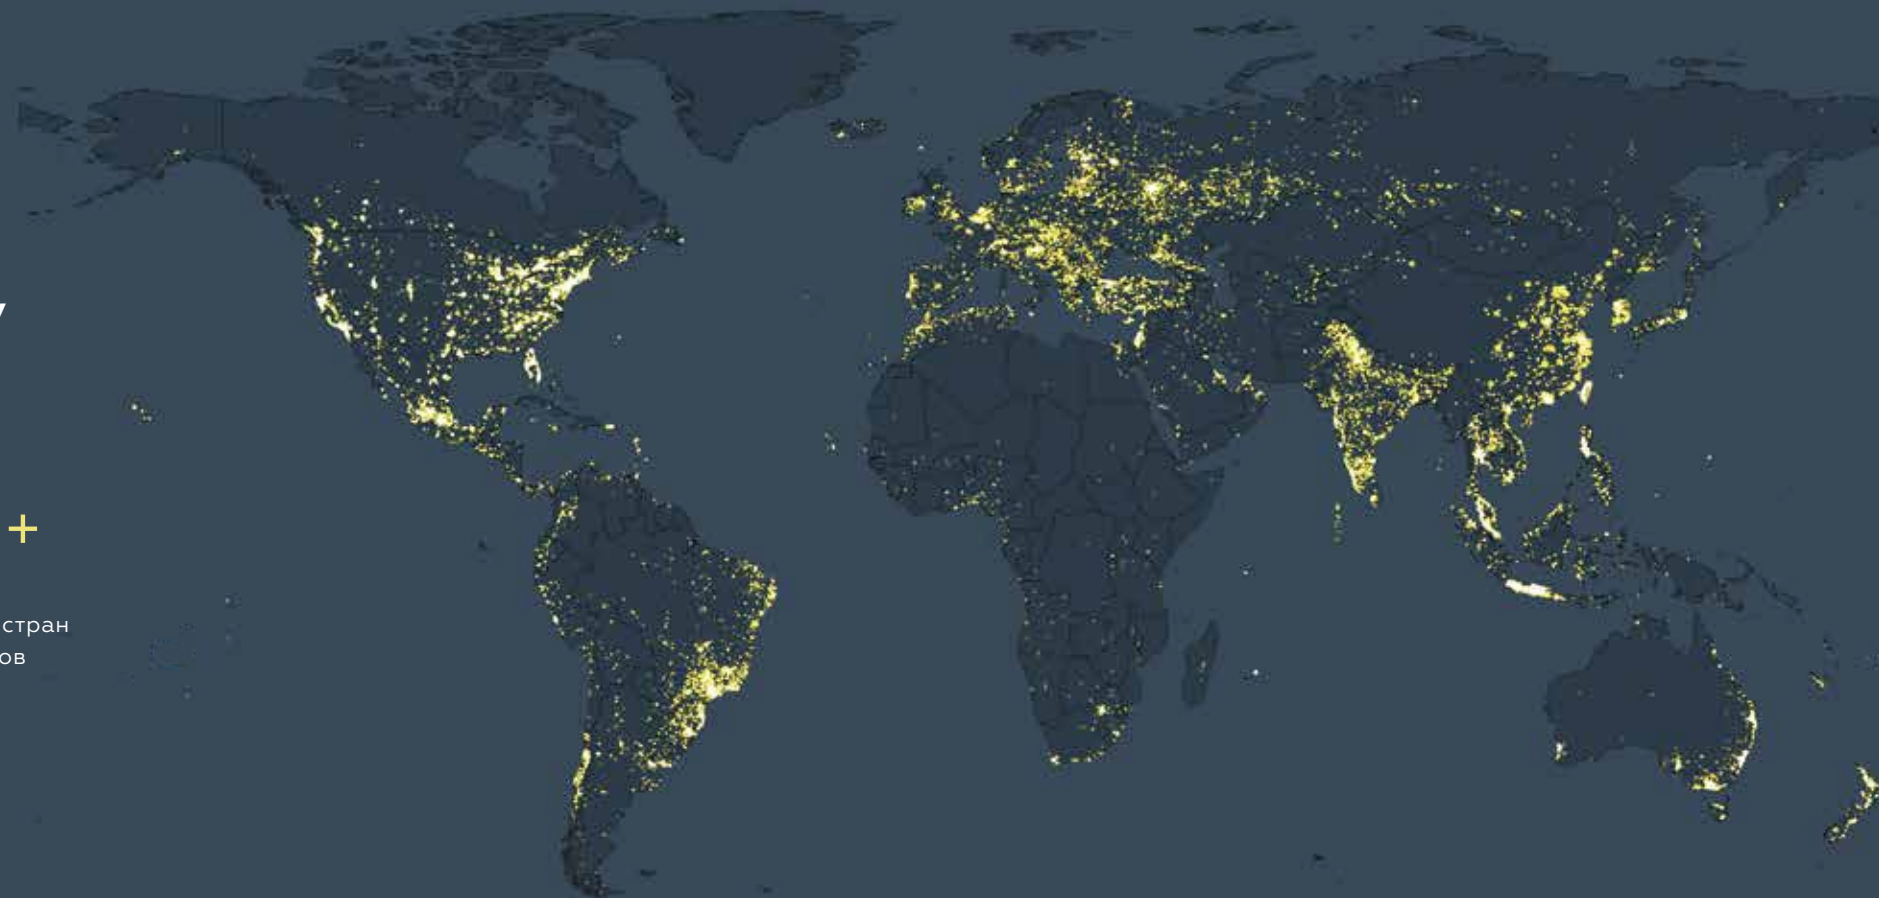

ПАРТНЕРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

Компания Yeelight широко сотрудничает со всемирно известными высокотехнологичными компаниями: Apple, Google, Amazon, Xiaomi, Microsoft и Samsung. Yeelight является первым брендом интеллектуального освещения в Китае, который может быть интегрирован в различные экосистемы умного дома с разным голосовым управлением: Google Assistant, Amazon Alexa и Matter.



ИНФОРМАЦИЯ О ПАТЕНТАХ

Компания отправила на публикацию в общей сложности 805 патентов и патентных заявок:

303+

Патенты и заявки на патенты на изобретения

286+

Патенты на полезную модель

216+

Патенты на промышленный образец



YEELIGHT PRO ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

Премиальное интеллектуальное освещение,
идеально встраивающееся в умный дом





reddot winner 2022
interface design



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner



TOP 100
China
2019 – 2023

TOP10
Lighting
2016 – 2020



Бренд Yeelight удостоен более 30 наград в области дизайна, включая iF Gold Award (Германия), Red Dot Award (Германия), Japan's Good Design Award и U.S. International Design Excellence Awards.

В 2022 г. Yeelight вошел в десятку лучших брендов в области освещения в рейтинге iF World Design Index.



International Awards
Independent Design With Reinvented
Product Aesthetics


YEELIGHT PRO
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

02 ДИЗАЙН

Известный американский архитектор
Гунарс Биркертс однажды сказал:
«Без света нет пространства».
Идеальное освещение в доме
многофункционально и представляет
собой гармоничное сочетание
различных источников света.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ОБ УМНОМ ОСВЕЩЕНИИ

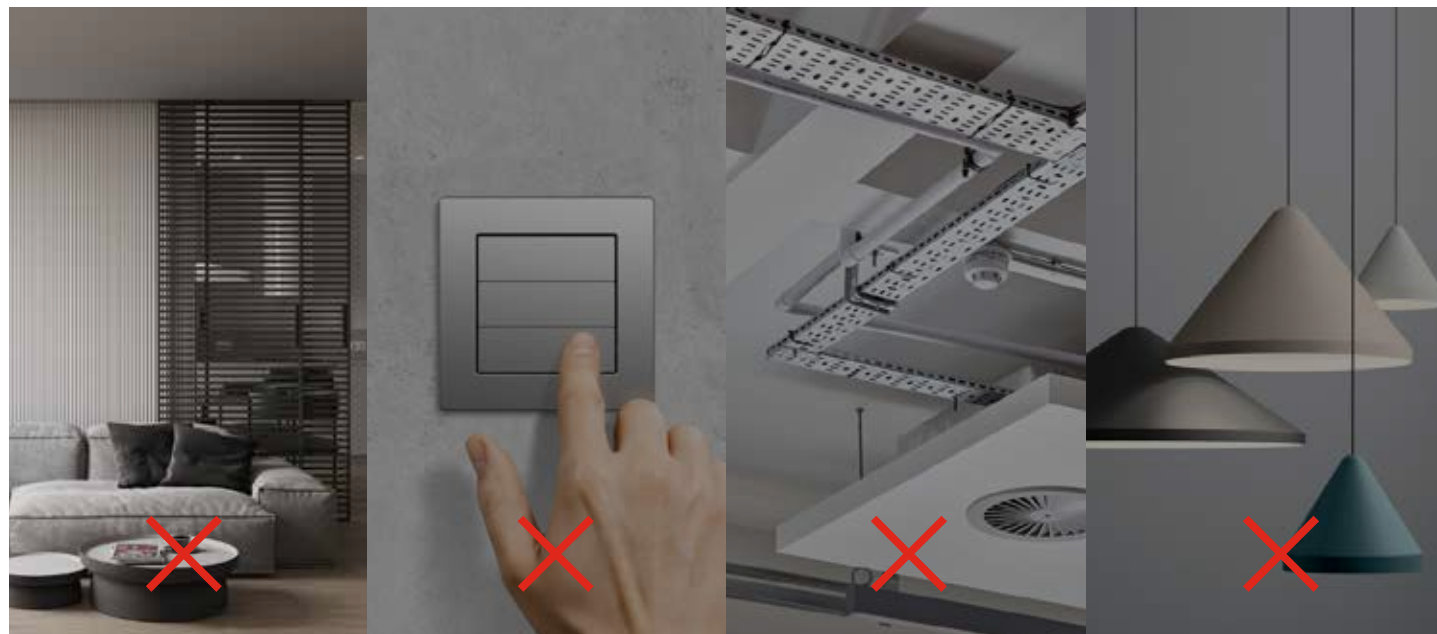

Непрактичное, не многофункциональное, отсутствие зонирования пространства

Неудобное в использовании

Сложная установка и настройка функций, неудобное управление



Стильно, но непрактично и сделано из некачественных материалов

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ О ДИЗАЙНЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Искусственный или естественный — любой свет обладает базовыми свойствами: индекс светопередачи, яркость, цветовая температура. Чтобы создавать комфортную атмосферу с помощью света, необходимо понимать его суть и предназначение.

Яркость

Яркость (luminance, ед. измер. кандела на квадратный метр (кд/м²) — физическая величина, характеризующая интенсивность света, отраженного излучающей поверхностью или освещаемой поверхностью. Простыми словами, яркость — это восприятие интенсивности света человеческим глазом, то есть субъективная величина. Поэтому слова «в комнате слишком светло» или «света здесь недостаточно» характеризуют именно яркость освещения.

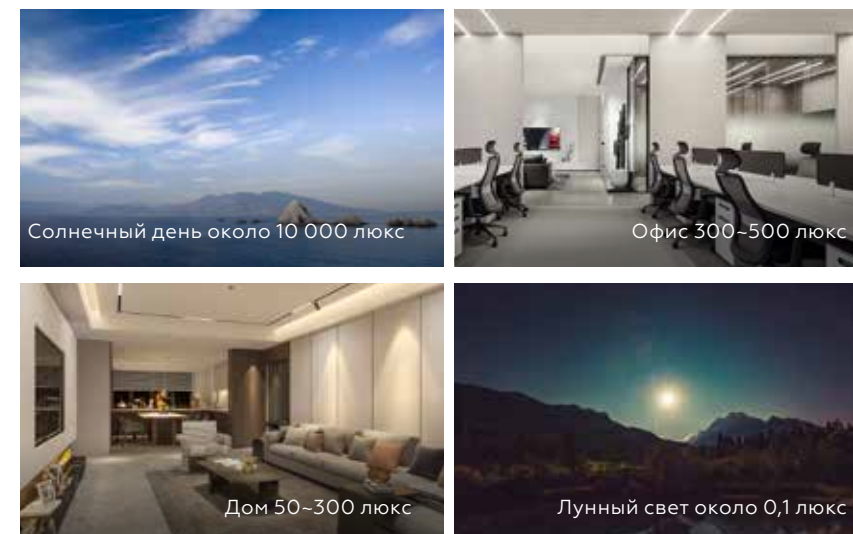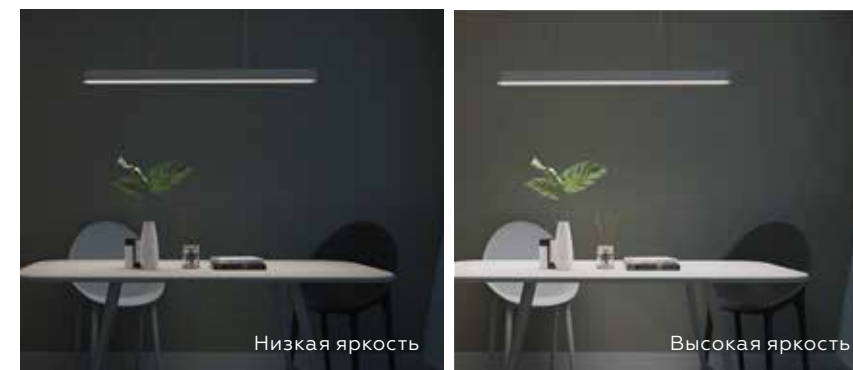

Освещенность

Освещенность (illuminance, ед. измер. люкс или лк) относится к энергии видимого света, полученного на единицу площади. Физическая величина, используемая для обозначения интенсивности света и степени освещенности поверхности объекта. В дизайне освещения — яркость определенного пространства или места.



Теплый приглушенный свет




Холодный более яркий свет

Цветовая температура

Цветовая температура (Кельвины (K) является единицей измерения, которая указывает на цветовую составляющую, содержащуюся в свете.

Свет, имеющий в основе желтые и красные оттенки, называют теплым. Свет, имеющий в основе оттенки синего, называют холодным.

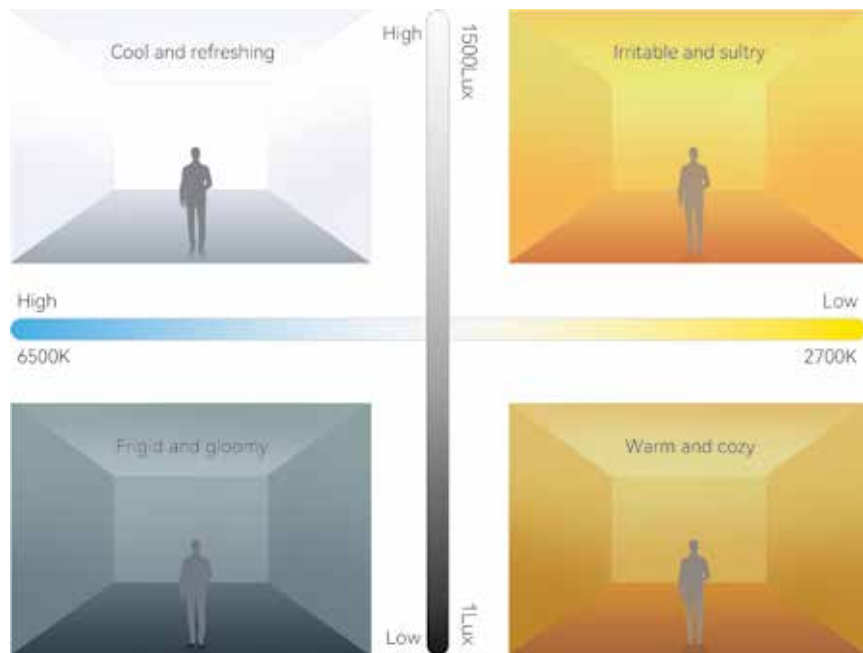


Разные цветовые температуры вызывают разные ощущения и могут влиять на настроение и продуктивность людей.




Индекс цветопередачи

Цветопередача (color rendering, ед. изм. Ra) — это степень, с которой источник света воспроизводит истинный цвет. Чем выше этот показатель, тем лучше осветительный прибор помогает передать нашему глазу натуральный цвет объектов без искажений. Индекс цветопередачи солнца — 100 Ra. Для стандартных источников света средний показатель — 80 Ra. Цветопередача высококачественных ламп — около 90 Ra, что очень близко к характеристикам солнечного света. Лампы с высокой цветопередачей помогут сделать интерьер дома более стильным и красивым.

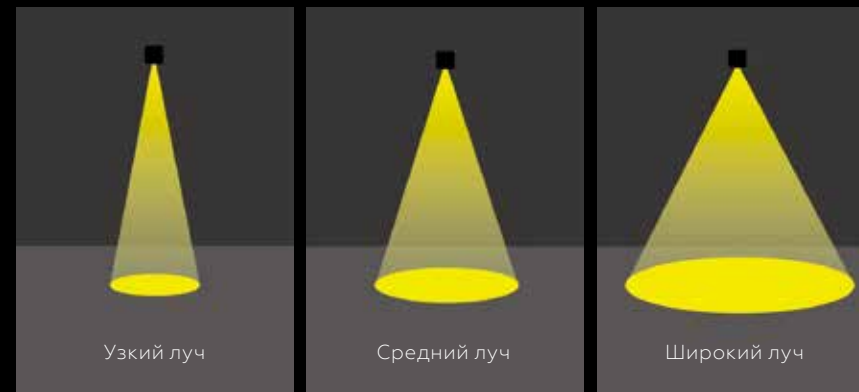

Угол луча света

Угол луча света — это мера того, как свет распространяется от источника света до объекта. Чем шире угол луча, тем меньше интенсивность света в центральной части и тем больше зона освещенности от этого луча. Узкий диапазон имеет ширину луча менее 20°. Средний диапазон имеет ширину луча — 20°-40°. Широкий диапазон имеет ширину луча — 40°-55°.

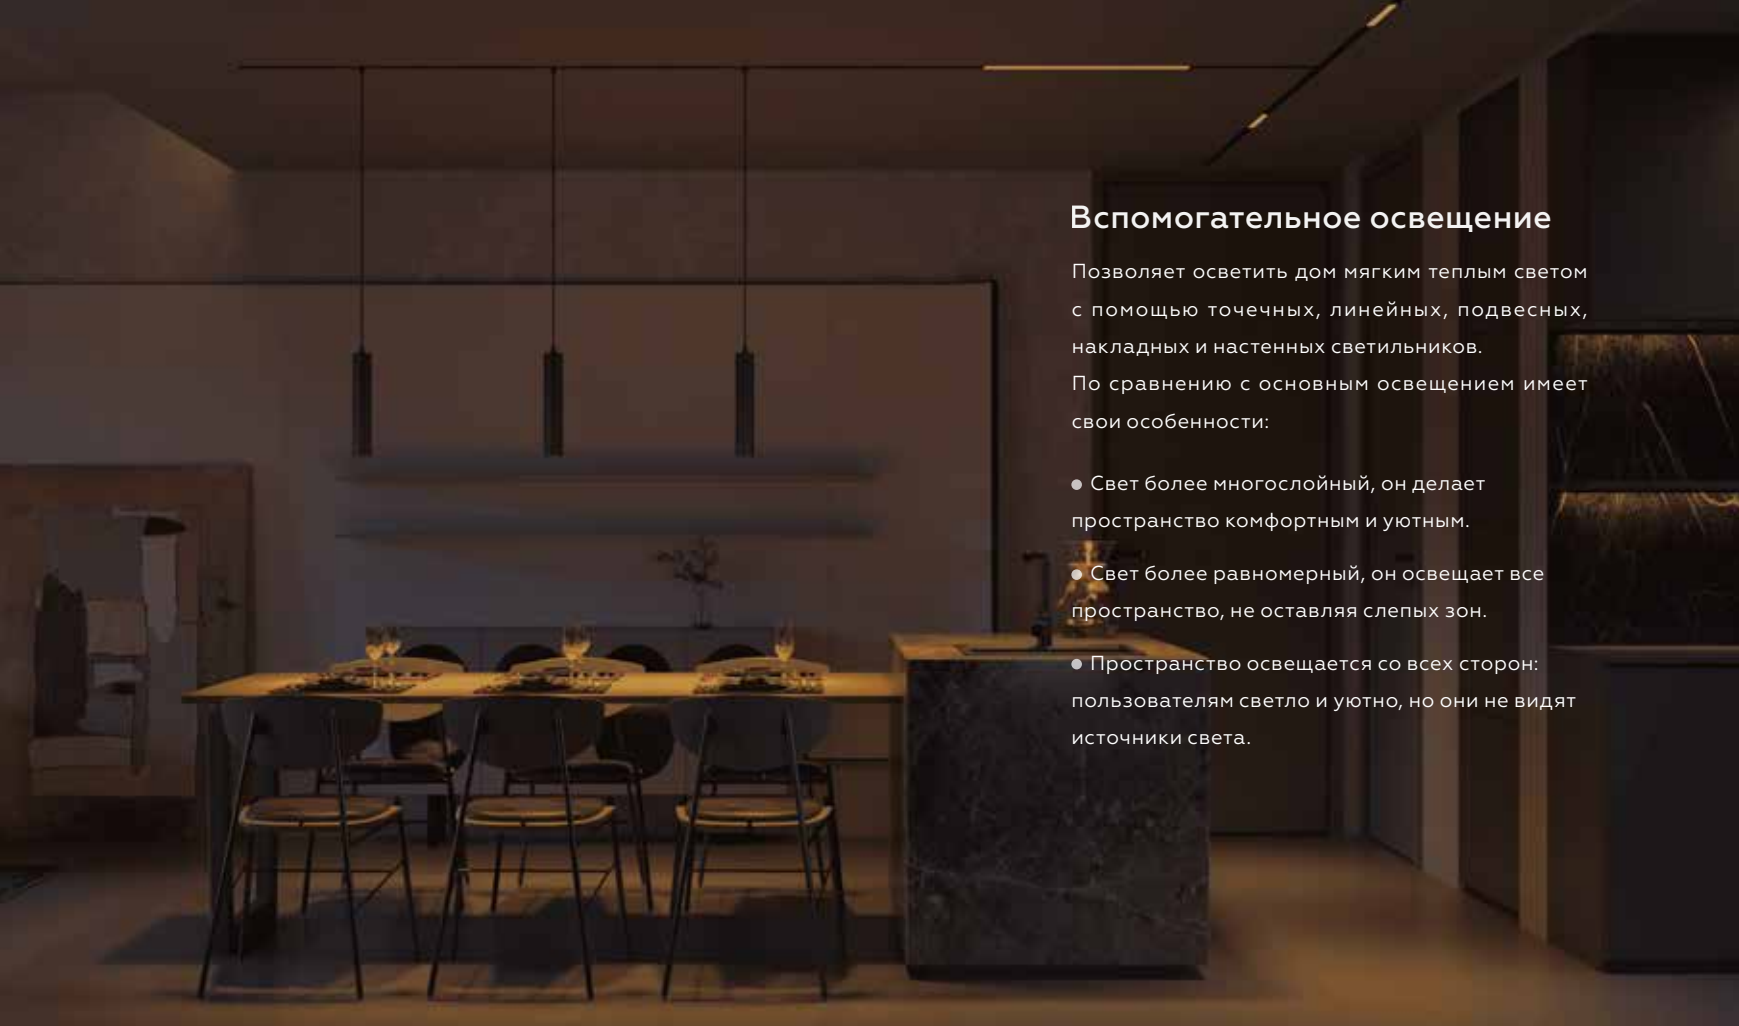

Вспомогательное освещение

Позволяет осветить дом мягким теплым светом с помощью точечных, линейных, подвесных, накладных и настенных светильников. По сравнению с основным освещением имеет свои особенности:

- Свет более многослойный, он делает пространство комфортным и уютным.
- Свет более равномерный, он освещает все пространство, не оставляя слепых зон.
- Пространство освещается со всех сторон: пользователям светло и уютно, но они не видят источники света.

Блесткость


Блесткость — условие видения, при котором появляется дискомфорт или уменьшение способности видеть детали и объекты. Это происходит из-за того, что в поле зрения человека находится объект с чрезвычайно высокой яркостью, или его яркость сильно контрастирует с окружением.

Блесткость разделяют на прямую — исходит непосредственно от источника света (неприкрытая лампа) - и отраженную, создаваемую отражением яркого света от глянцевых поверхностей.

Блесткость является одной из причин визуального шума, который приводит к перегруженности интерьера. Если освещение в доме недостаточно продуманно, а источники света расположены в неправильных местах, то человеку будет некомфортно жить в таких условиях. Дети и пожилые люди особенно чувствительны к блескости и другим подобным явлениям. Чтобы избежать таких ситуаций следует обращаться к профессионалам, которые создадут дизайн-проект освещения с учетом всех этих моментов.




ПЯТЬ ШАГОВ В ДИЗАЙНЕ УМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

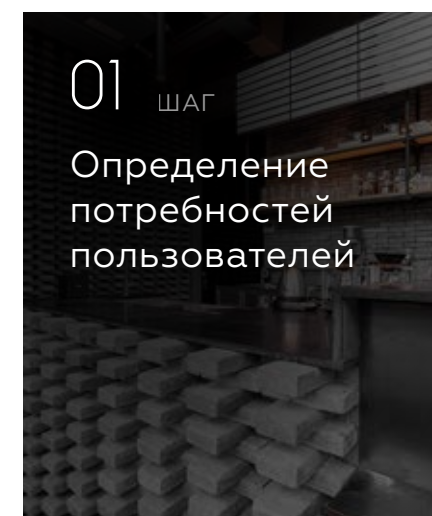


01 ШАГ

Определение
потребностей
пользователей

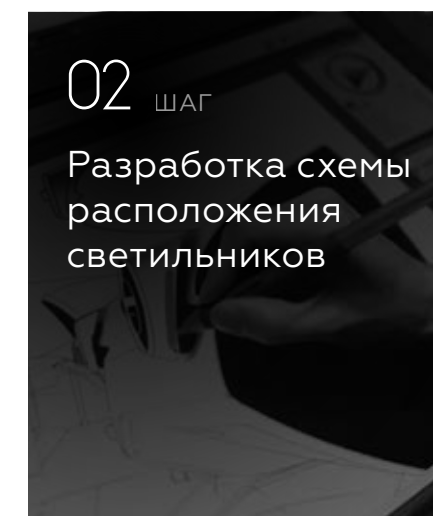


02 ШАГ

Разработка схемы
расположения
светильников

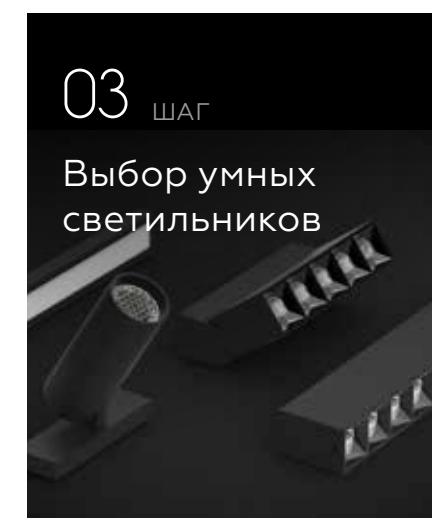


03 ШАГ

Выбор умных
светильников

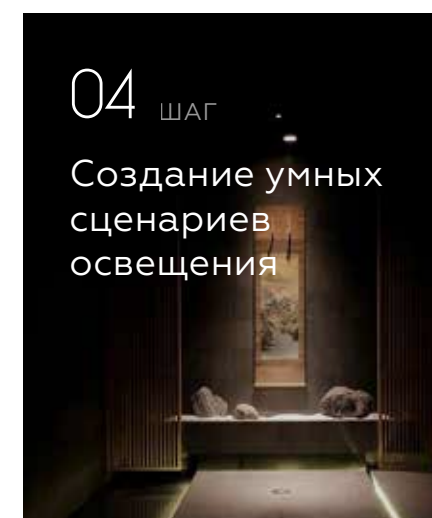

04 ШАГ

Создание умных
сценариев
освещения

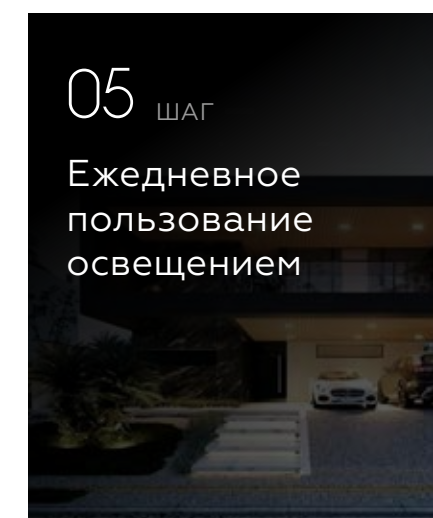

05 ШАГ

Ежедневное
пользование
освещением


YEELIGHT PRO
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

03 УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Система беспроводного
интеллектуального освещения Yeelight Pro
Начало эры интеллектуального освещения




ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ VS БЕСПРОВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ YEELIGHT PRO




Управление

Проводное управление
Беспроводное управление
по протоколу BLE Mesh




Сценарии работы

Ограничено количество заранее
заложенных умных сценариев
Неограниченное количество
умных сценариев



Установка

Монтаж только во время ремонта
Простая установка на любом этапе
ремонта и после него



Стоимость

Стоимость проводной
и беспроводной систем может
различаться в зависимости
от их масштаба.
Но при прочих равных условиях
беспроводная система будет более
бюджетным вариантом.



Настройка и обслуживание

Проводная система настраивается
и обсуживается только
профессионалами.
После установки беспроводную
систему пользователь сможет
настраивать самостоятельно.



Потребляемая мощность

Высокое энергопотребление
— от 1 Вт на одно устройство
в режиме ожидания
Сверхнизкое энергопотребление
— от 0,1 Вт на одно устройство
в режиме ожидания




ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕАЛА



Широкие возможности управления

Можно управлять как одним источником света, так и одновременно несколькими.



Индивидуальные сценарии освещения

Пользователи смогут самостоятельно настраивать и управлять освещением в доме.



Тонкая настройка яркости

Диммирование с минимальным шагом, тонкая регулировка яркости и цветовой температуры.



Персонализированные настройки

Управление с помощью приложений и голосовых помощников.



Множество устройств — один хаб

До 150 устройств подключаются к одному шлюзу.



БЫСТРОЕ И СТАБИЛЬНОЕ БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Быстрый ответ без задержек

Ответ на любую команду в течение одной миллисекунды.

Сеть BLE Mesh

Максимально стабильное подключение к сети.

Сверхстабильное соединение

Надежность на уровне проводных систем умного дома.





Управляется по локальной сети

После настройки автоматизация будет работать даже без интернета.



УМНЫЙ ДОМ — ЭТО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ

Разнообразные методы управления для настройки умных сценариев

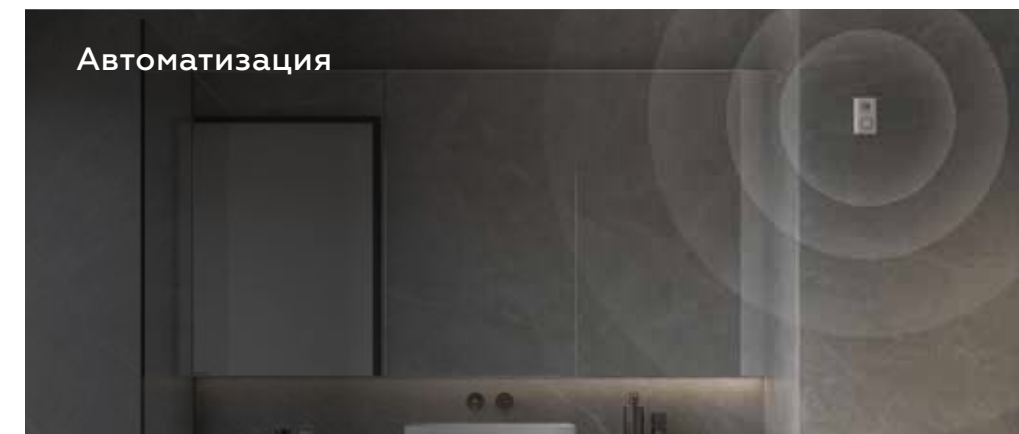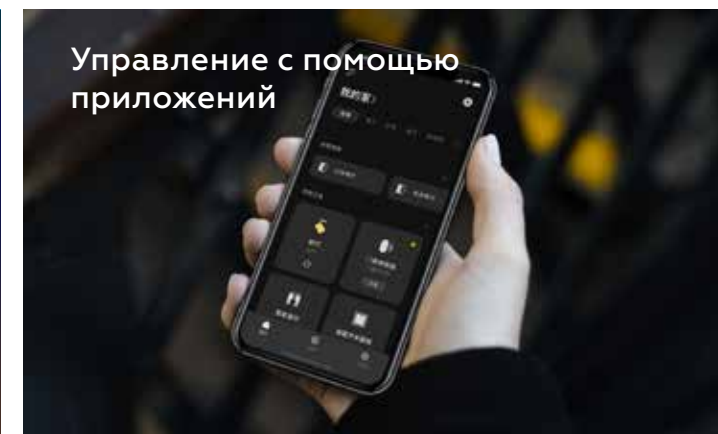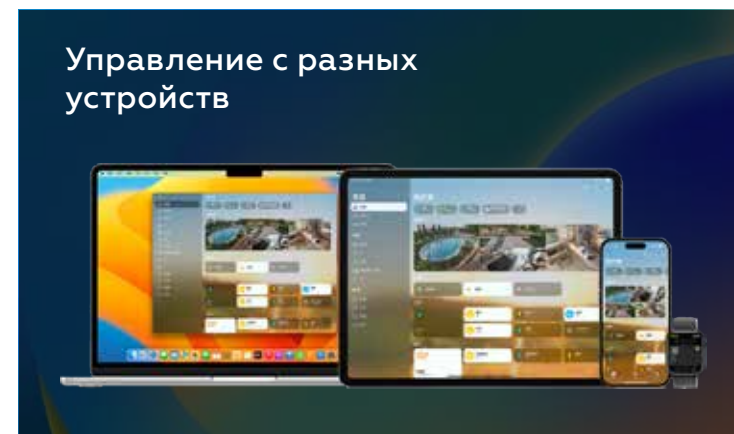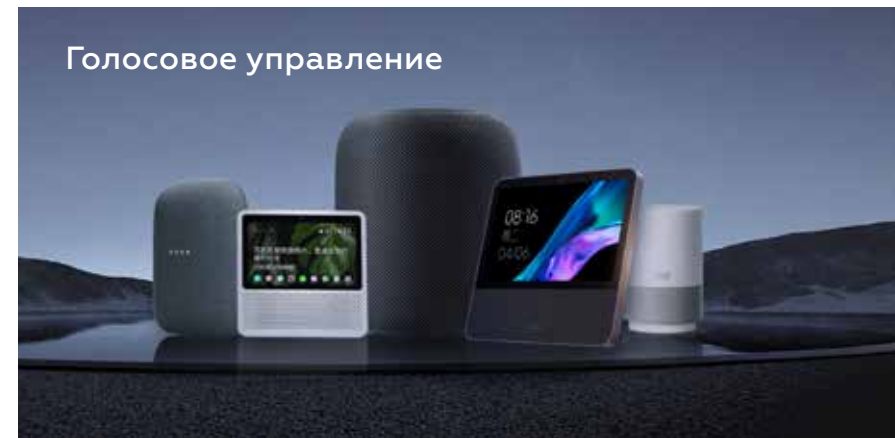

04 ПРОДУКТЫ

Тонкая настройка параметров освещения,
антибликовое покрытие, высокий индекс
цветопередачи, низкое энергопотребление



СЕРИИ ПРОДУКТОВ

Линейка продуктов интеллектуального освещения Yeelight Pro разделена на четыре серии: Р, S, E и M, рассчитанные на разные цели и нужды потребителя. Их объединяет высокое качество сборки, удобство управления и простая установка осветительных приборов и аксессуаров.



СЕРИЯ Р Premium

Серия Р (Premium) — передовая линейка интеллектуальных светильников Yeelight Pro. Изготовлены с использованием прорывных технологий в области светового проектирования и станут частью необычных дизайнерских решений. В серии представлены: магнитный трековый светильник, элементы управления, датчики присутствия и запатентованная лампа с имитацией мансардного окна.



СЕРИЯ E Elite

Серия E (Elite) — расширенная линейка интеллектуальных светильников Yeelight Pro для квартир и частных домов. Широкие возможности настройки освещения и антибликовая защита позволяют создать неповторимый дизайн и адаптировать освещение под разные цели. В серии представлены встраиваемые потолочные светильники с высокой точностью диммирования, умные лампочки, элементы управления.



СЕРИЯ S Superb

Серия S (Superb) — флагманская линейка для домашнего и коммерческого использования. Интеллектуальные светильники Yeelight Pro с широкими возможностями настройки параметров освещения, низким энергопотреблением, высоким индексом цветопередачи и антибликовым покрытием: встраиваемые и магнитные трековые светильники, светодиодные ленты, элементы управления, датчики движения и присутствия, умные карнизы.



СЕРИЯ M Middle и D

Серии M (Middle) и D — базовые линейки для домашнего освещения. Идеально подойдут для знакомства с возможностями интеллектуального освещения и оформления удобной и простой системы умного освещения в доме. В серии представлены встраиваемые потолочные светильники, умные лампочки и элементы управления.



СВЕТИЛЬНИК YEELIGHT ROOFLIGHT P21

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК YEELIGHT ROOFLIGHT

Прорыв в оптике, вдохновленный природой — голубым небом после дождя. Идеальная имитация мансардного окна.



Инновационные
светодиоды
и нанополимеры



Сверхглубокая
настройка яркости



1600K — 8000K
Регулировка цветовой
температуры



Эксклюзивные
разработки
Yeelight



Совместимость
с Yeelight Pro



Дистанционное
управление



СИМУЛЯЦИЯ ЭФФЕКТА РЭЛЕЕВСКОГО РАССЕЯНИЯ

Исследования компании в сфере оптики и нанотехнологий позволили разработать и произвести светильник Yeelight Rooflight с инновационными светодиодами и нанополимерами. Вдохновляясь эффектом рэлеевского рассеяния в атмосфере, команда Yeelight смогла воссоздать его в своем светильнике.


Солнечный свет

Атмосфера

Красно-оранжевый свет

ИННОВАЦИОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА


Yeelight самостоятельно разработали конструкцию оптических линз, которая предотвращает неравномерное излучение света и появление темных пятен на поверхности лампы. Результат — чистое голубое небо 24/7.

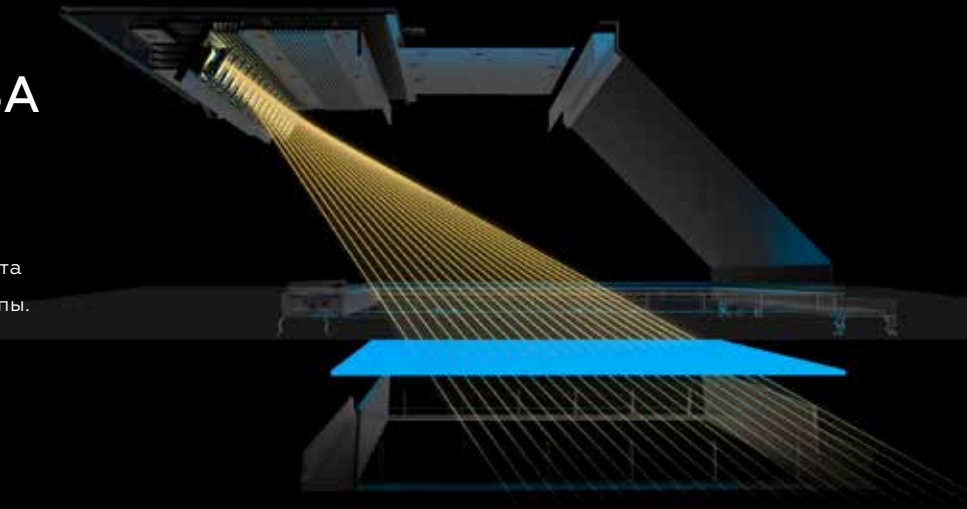

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 1600K — 8000K

Возможность индивидуальной настройки цветовой температуры освещения в диапазоне 1600K — 8000K. Совместимость с продуктами Yeelight Pro. Прекрасная и реалистичная имитация мансардного окна, вдохновленная красотой природы.



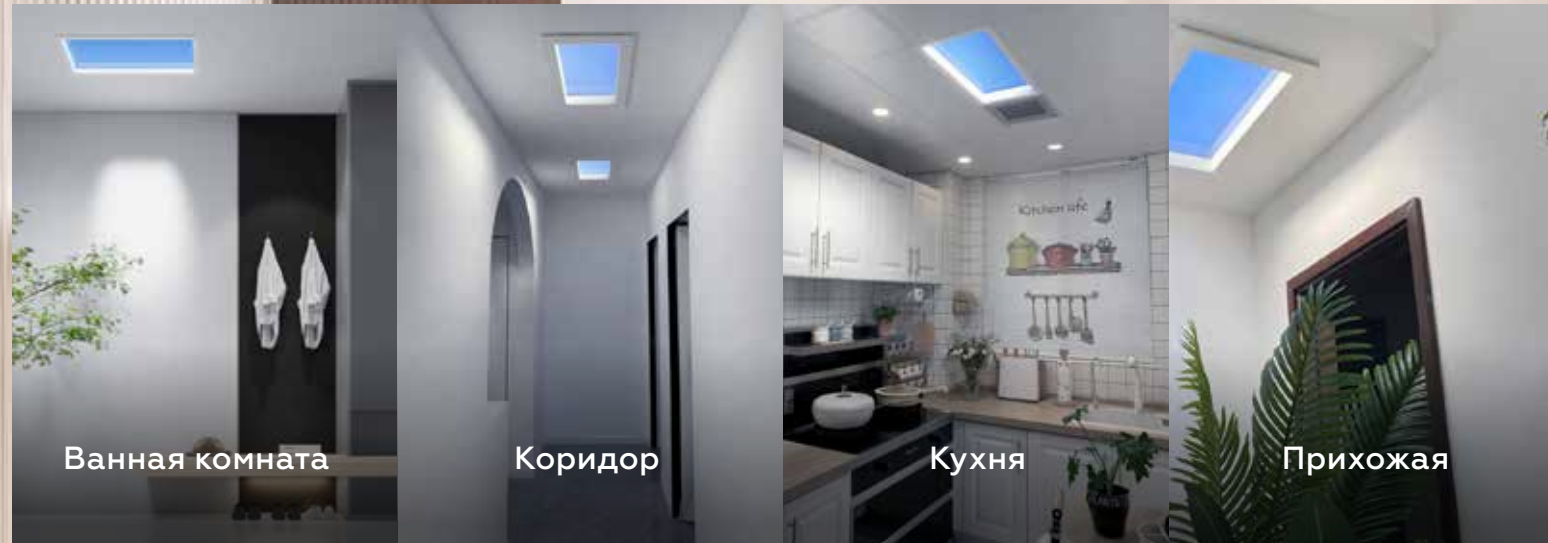

Ванная комната


Коридор

Кухня

Прихожая

СЕМЕЙСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ YEELIGHT ROOFLIGHT

Разнообразие
форм и размеров

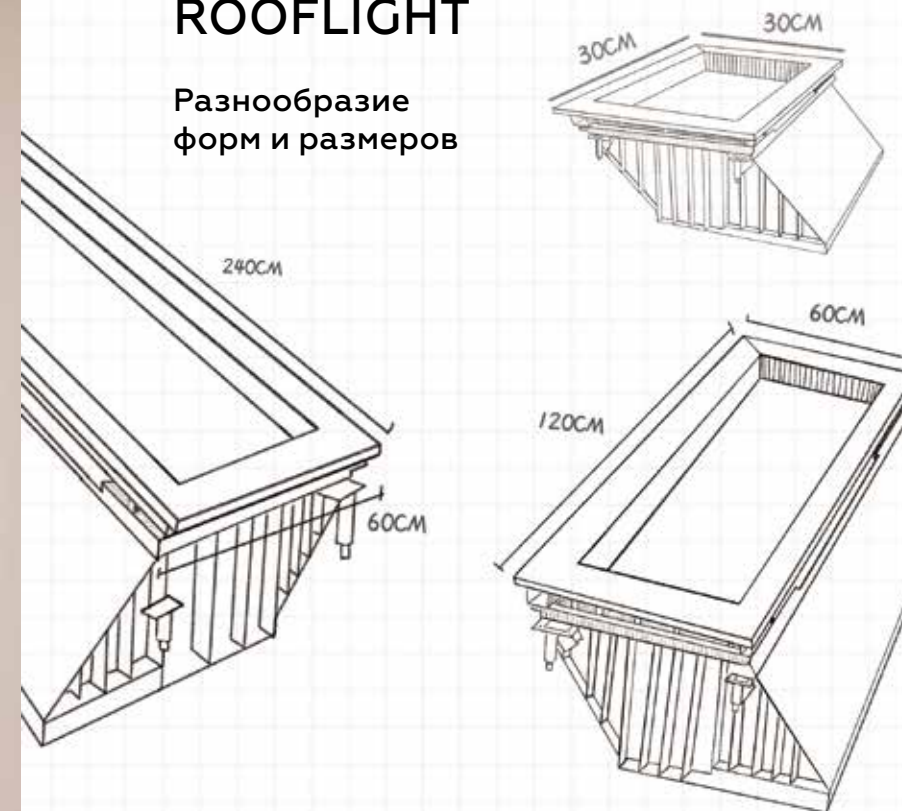

ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКА YEELIGHT ROOFLIGHT

Номинальный ток
220 В~50/60 Гц 0,41 А

Номинальная
мощность
80 Вт

Коэффициент
мощности
0,95

Световой поток
2400 лм при 8000К

Цветовая
температура
1600К~8000К

Индекс
цветопередачи
Ra94 при 8000К

Угол освещения
27°

Вес продукта
4,33 кг

Размеры (мм)
598*434*190

Размеры

Отверстие
декоративной
рамки (мм)
651*345

Выступ
декоративной
рамки (мм)
636*327

Светильник Yeelight Rooflight устанавливается с помощью гипсокартонных конструкций и алюминиевых накладок. Делать отверстие в потолке не нужно.

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ X СВЕТИЛЬНИКИ С ЦИФРОВЫМ ЗУМОМ

| Настраиваемый угол луча

| Цифровой зум

| Изысканная форма



ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ X

Серия X светильник Digital Zoom Spotlight

Модель изделия: YP-0069



Круглый светильник 3 дюйма

Размеры продукта

Угол освещения

82,5x82,5x95 мм

15°-55°

ИСТОЧНИК СВЕТА


СЕРИЯ U ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Съёмный светильник с большим выбором аксессуаров

| Сверхкомпактный блок питания

| Диммирование с шагом 0,01%

| Глубокое антибликовое покрытие UGR<10

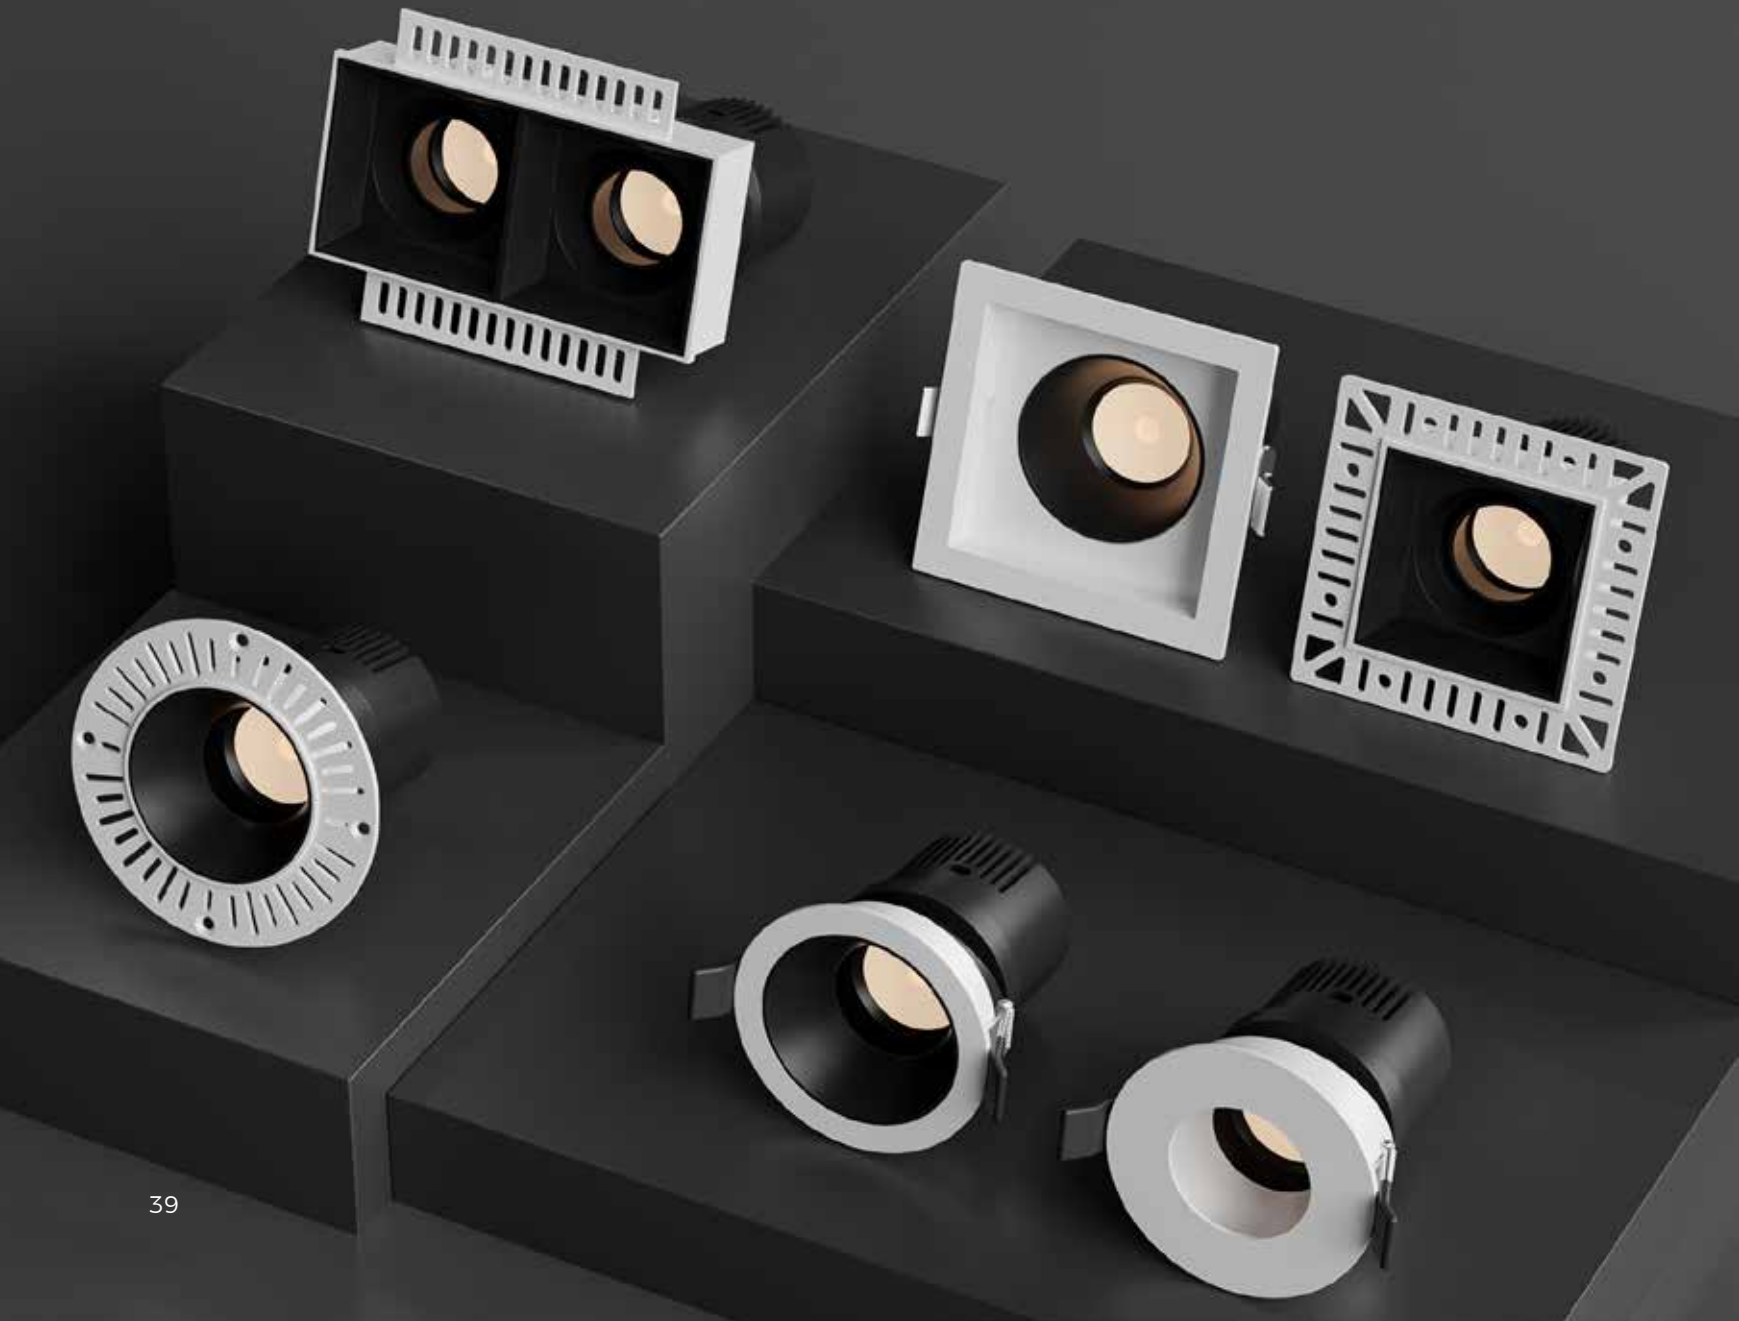

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ U

Модульный светильник U spotlight module

2 дюйма






Глубина затемнения	Цветовая температура	Мощность
0,01%-100%	2700-5700K	12 Вт

Индекс цветопередачи

Ra 90

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
УР-0240	24°	800 лм
УР-0241	36°	800 лм
УР-0242	58°	800 лм

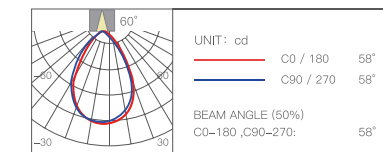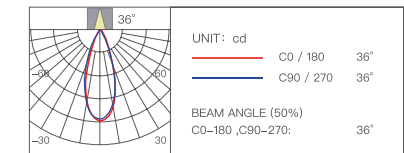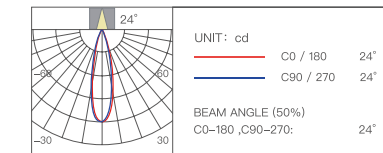

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА U SPOTLIGHT MODULE

Съемное крепление, комбинация устройств



Встраиваемая круглая рамка Белая

Модель изделия: YP-0243 Размер отверстия: 75 мм
Размер продукта: 85x45 мм



Встраиваемая круглая рамка Черная

Модель изделия: YP-0243 Размер отверстия: 75 мм
Размер продукта: 85x45 мм



Встраиваемая круглая рамка с защитой от влаги Белая

Модель изделия: YP-0243 Размер отверстия: 75 мм
Размер продукта: 85x45 мм



Встраиваемая круглая рамка с защитой от влаги Черная

Модель изделия: YP-0243 Размер отверстия: 75 мм
Размер продукта: 85x45 мм




Встраиваемая квадратная рамка Белая

Модель изделия: YP-0244 Размер отверстия: 100x100 мм
Размер продукта: 112x112x100 мм



Встраиваемая квадратная рамка Черная

Модель изделия: YP-0244 Размер отверстия: 100x100 мм
Размер продукта: 112x112x100 мм

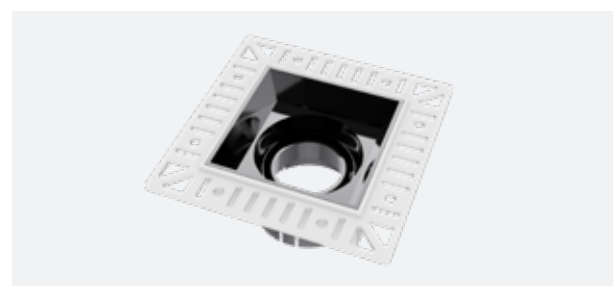


Встраиваемая квадратная рамка для предварительного монтажа Белая

Модель изделия: YP-0244 Размер отверстия: 75x75 мм
Размер продукта: 110x110x53 мм



Встраиваемая круглая рамка для предварительного монтажа Белая

Модель изделия: YP-0243 Размер отверстия: 75 мм
Размер продукта: 110x45 мм

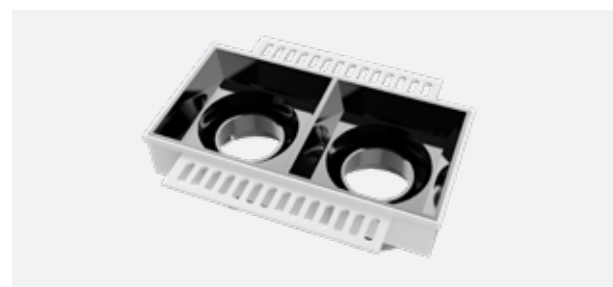

Двойная встраиваемая квадратная рамка для предварительного монтажа Белая

Модель изделия: YP-0245 Размер отверстия: 145x75 мм
Размер продукта: 155x85x53 мм



Двойная встраиваемая квадратная рамка для предварительного монтажа Черная

Модель изделия: YP-0245 Размер отверстия: 145x75 мм
Размер продукта: 155x85x53 мм

ИСТОЧНИК СВЕТА

P20 МАГНИТНЫЙ ШИНОТРЕК ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

- | Диммирование с шагом 0,01%
- | Возможность управления каждым светильником по отдельности
- | Толщина шинотрека 5 мм
- | Множество видов светильников
- | Простой и быстрый монтаж



МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Floodlight 30 см

Модель YLP104



Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
305x31x12 мм	6 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
280 лм	Ra≥90	90°

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Floodlight 60 см

Модель YLP105



Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
605x31x12 мм	12 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
560 лм	Ra≥90	90°

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Grille Light 5 прожекторов

Модель YLP104



Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
137x33x48 мм	6 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
560 лм	Ra≥90	38°

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Grille Light 10 прожекторов



Глубина диммирования	Мощность	Цветовая температура
0,08%-100%	12 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
700 лм	Ra≥90	38°

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Folding Spotlight 5 прожекторов



Глубина диммирования	Мощность	Цветовая температура
0,08%-100%	13.5 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
600 лм	Ra≥90	60°

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Track spotlight



Глубина диммирования	Мощность	Цветовая температура
0,08%-100%	7 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
450 лм	Ra≥90	15°/24°

МАГНИТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ СЕРИИ P

P20 Surface Mounted Magnetic Driver 120 Вт



Размеры продукта	Мощность	Выходное напряжение
215.8×31.4×53 мм	120 Вт	DC 45 В

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ S ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Светильники с модульной конструкцией

| Мягкое и постепенное изменение цветовой температуры без резких переходов

| Диммирование с шагом 0,01%

| Высокая цветопередача 98 Ra

| Инновационная рассеивающая линза, созданная с учетом принципа Ферма



ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Круглый светильник 75 мм

Размер 82x101 мм

Встроенный точечный светильник



Круглый безель без рамки



Круглый безель

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Белый Матовый



Черный Матовый

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка



Мягкий свет

Диаметр отверстия Глубина затемнения Угол освещения

Ø75 мм 0,01%-100% 8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура Мощность Индекс цветопередачи

2700-6500K 15 Вт Ra≥98

Световой поток

Угол освещения Световой поток






УР-0350 8° 170 лм

УР-0351 15° 450 лм

УР-0352 24° 680 лм

УР-0353 36° 680 лм

УР-0354 60° 680 лм

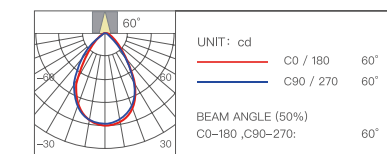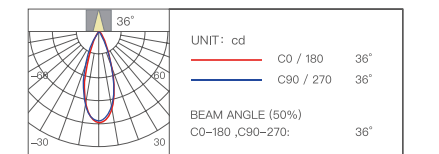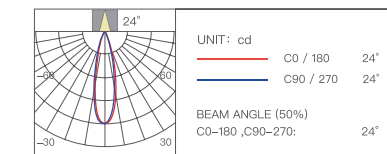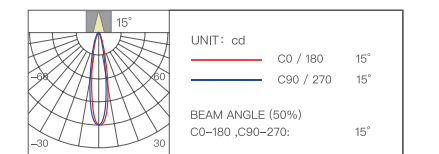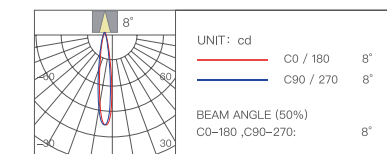


ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Квадратный светильник 75 мм

Размер 82x82x101 мм

Встроенный точечный светильник

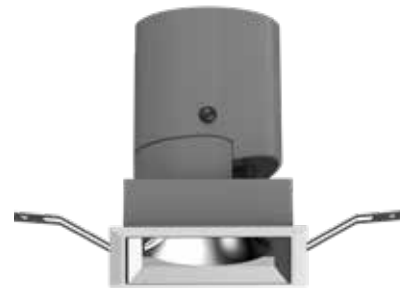

Квадратный без рамки



Квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка








Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
75x75 мм	0,01%-100%	8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-6500K	15 Вт	Ra≥98

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0350	8°	170 лм
YP-0351	15°	450 лм
YP-0352	24°	680 лм
YP-0353	36°	680 лм
YP-0354	60°	680 лм

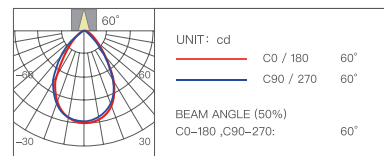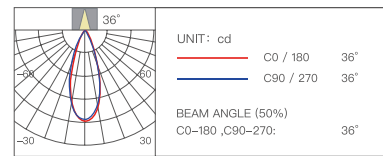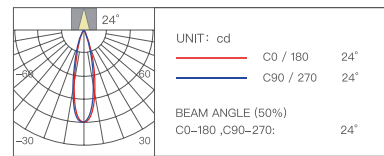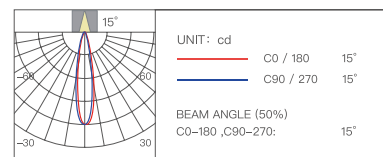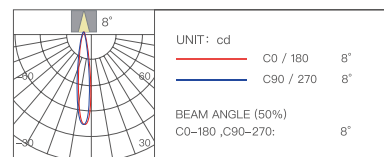

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Двойной квадратный светильник 75 мм

Размер 150x82x101 мм

Встроенный точечный двойной светильник



Двойной квадратный без рамки



Двойной квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка








Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
145x75 мм	0,01%-100%	8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-6500K	15 Вт×2	Ra≥98

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0350	8°	170 лм ×2
YP-0351	15°	450 лм ×2
YP-0352	24°	680 лм ×2
YP-0353	36°	680 лм ×2
YP-0354	60°	680 лм ×2

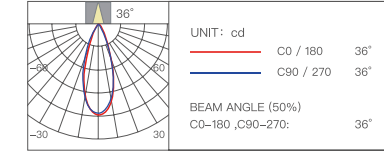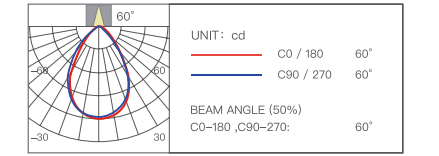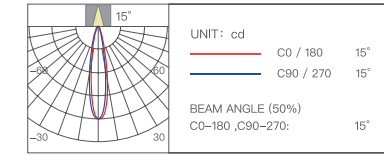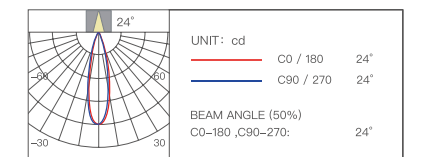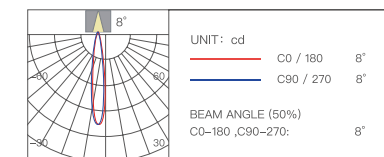

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Круглый светильник 75 мм

Размер Ø82x85,5 мм

Встроенный точечный светильник



Круглый без рамки



Круглый с рамкой


Отражатель



Золотой

Серебряный

Черный



Матовый белый

Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза

Сетка

Стретч-пленка








Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø75 мм	0,01%-100%	8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-6500K	12 Вт	Ra≥98

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0355	8°	140 лм
YP-0356	15°	380 лм
YP-0357	24°	550 лм
YP-0358	36°	550 лм
YP-0359	60°	550 лм

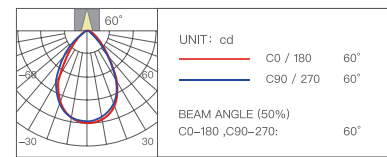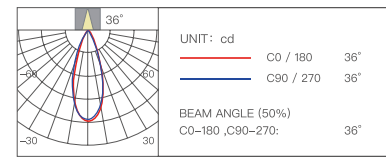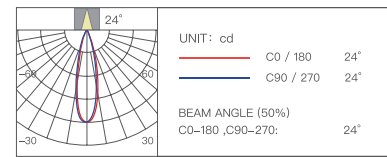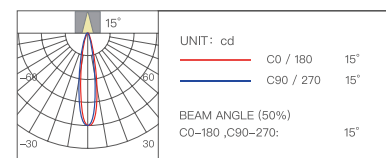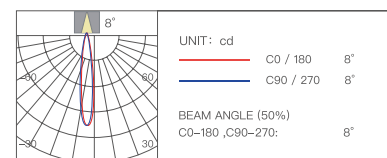

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Квадратный светильник 75 мм

Размер 82x82x85,5 мм

Встроенный точечный светильник



Квадратный без рамки



Квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой

Серебряный

Черный



Матовый белый

Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза

Сетка

Стретч-пленка








Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
75x75 мм	0,01%-100%	8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-6500K	12 Вт	Ra≥98

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0355	8°	140 лм
YP-0356	15°	380 лм
YP-0357	24°	550 лм
YP-0358	36°	550 лм
YP-0359	60°	550 лм

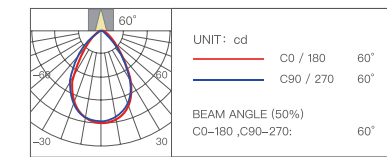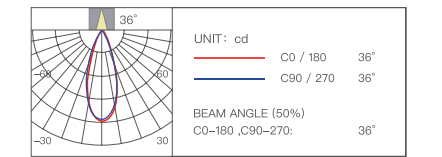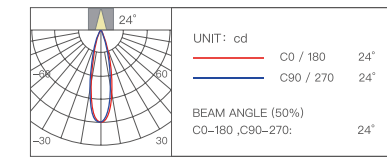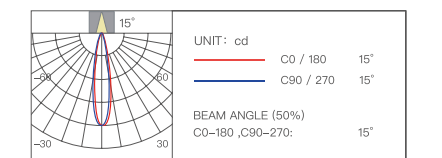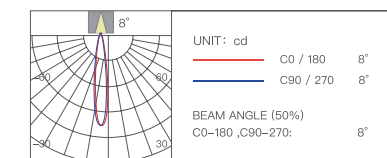

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Двойной квадратный светильник 75 мм

Размер 150x82x85,5 мм

Встроенный точечный двойной светильник



Двойной квадратный без рамки



Двойной квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка








Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
144x75 мм	0,01%-100%	8°/15°/24°/36°/60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-6500K	12 Вт×2	Ra≥98

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0355	8°	140 лм ×2
YP-0356	15°	380 лм ×2
YP-0357	24°	550 лм ×2
YP-0358	36°	550 лм ×2
YP-0359	60°	550 лм ×2

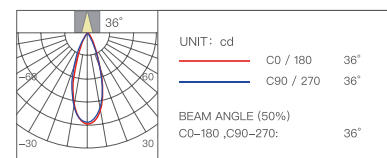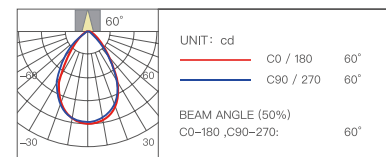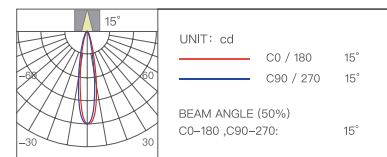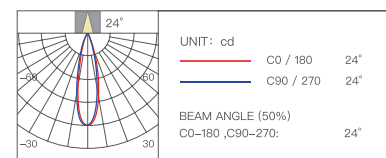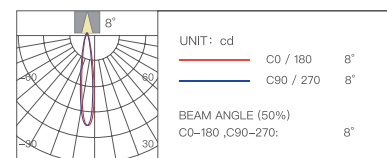

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Круглый светильник 55 мм

Размер Ø62x80,5 мм

Встроенный точечный светильник



Круглый без рамки



Круглый с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка






Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø55 мм	0,01%-100%	24°/ 36°/ 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	8 Вт	Ra≥95

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
YP-0384	24°	330 лм
YP-0385	36°	250 лм
YP-0386	60°	330 лм

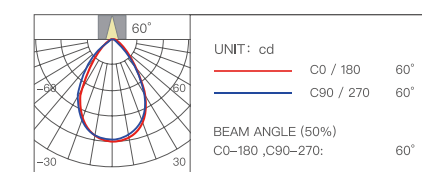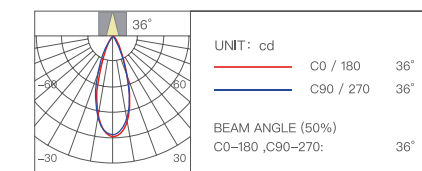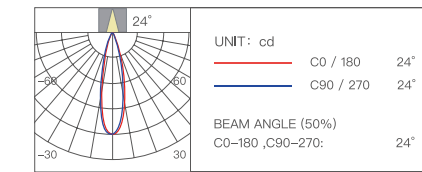

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight


Квадратный светильник 55 мм

Размер 62x62x80,5 мм

Встроенный точечный светильник



Квадратный без рамки



Квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка






Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
55x55 мм	0,01%-100%	24° / 36° / 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	8 Вт	Ra≥95

Световой поток	Угол освещения		Световой поток
	Угол освещения	Световой поток	
YP-0384	24°	330 лм	
YP-0385	36°	250 лм	
YP-0386	60°	330 лм	

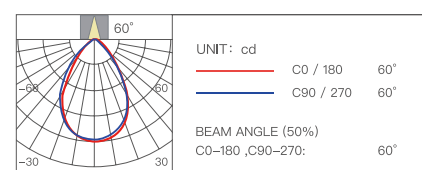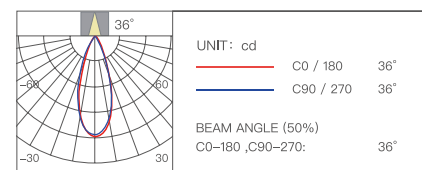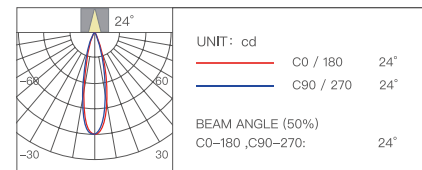

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Двойной квадратный светильник 55 мм

Размер 112x62x80,5 мм

Встроенный точечный двойной светильник



Двойной квадратный без рамки



Двойной квадратный с рамкой

Отражатель



Золотой



Серебряный



Черный



Матовый белый



Матовый черный

Аксессуары



Влагостойкая линза



Сетка



Стретч-пленка






Мягкий свет

Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
103x55 мм	0,01%-100%	24° / 36° / 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	8 Вт×2	Ra≥95

Световой поток	Угол освещения		Световой поток
	Угол освещения	Световой поток	
YP-0384	24°	330 лм ×2	
YP-0385	36°	250 лм ×2	
YP-0386	60°	330 лм ×2	

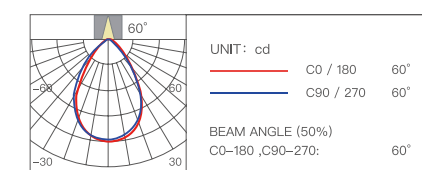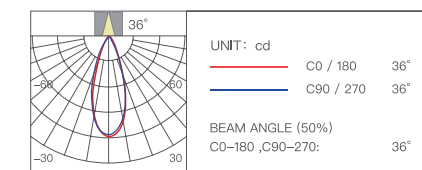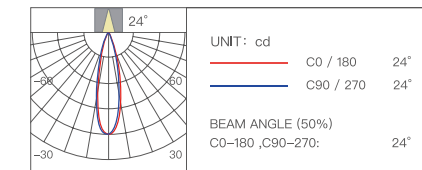

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Recessed spotlight

Круглый светильник
35 мм

Размер Ø40x58 мм

Встроенный точечный светильник






Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø35 мм	0,01%-100%	36° / 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	5 Вт	Ra≥95

Световой поток

	Угол освещения	Световой поток
УР-0385	36°	170 лм
УР-0386	60°	120 лм

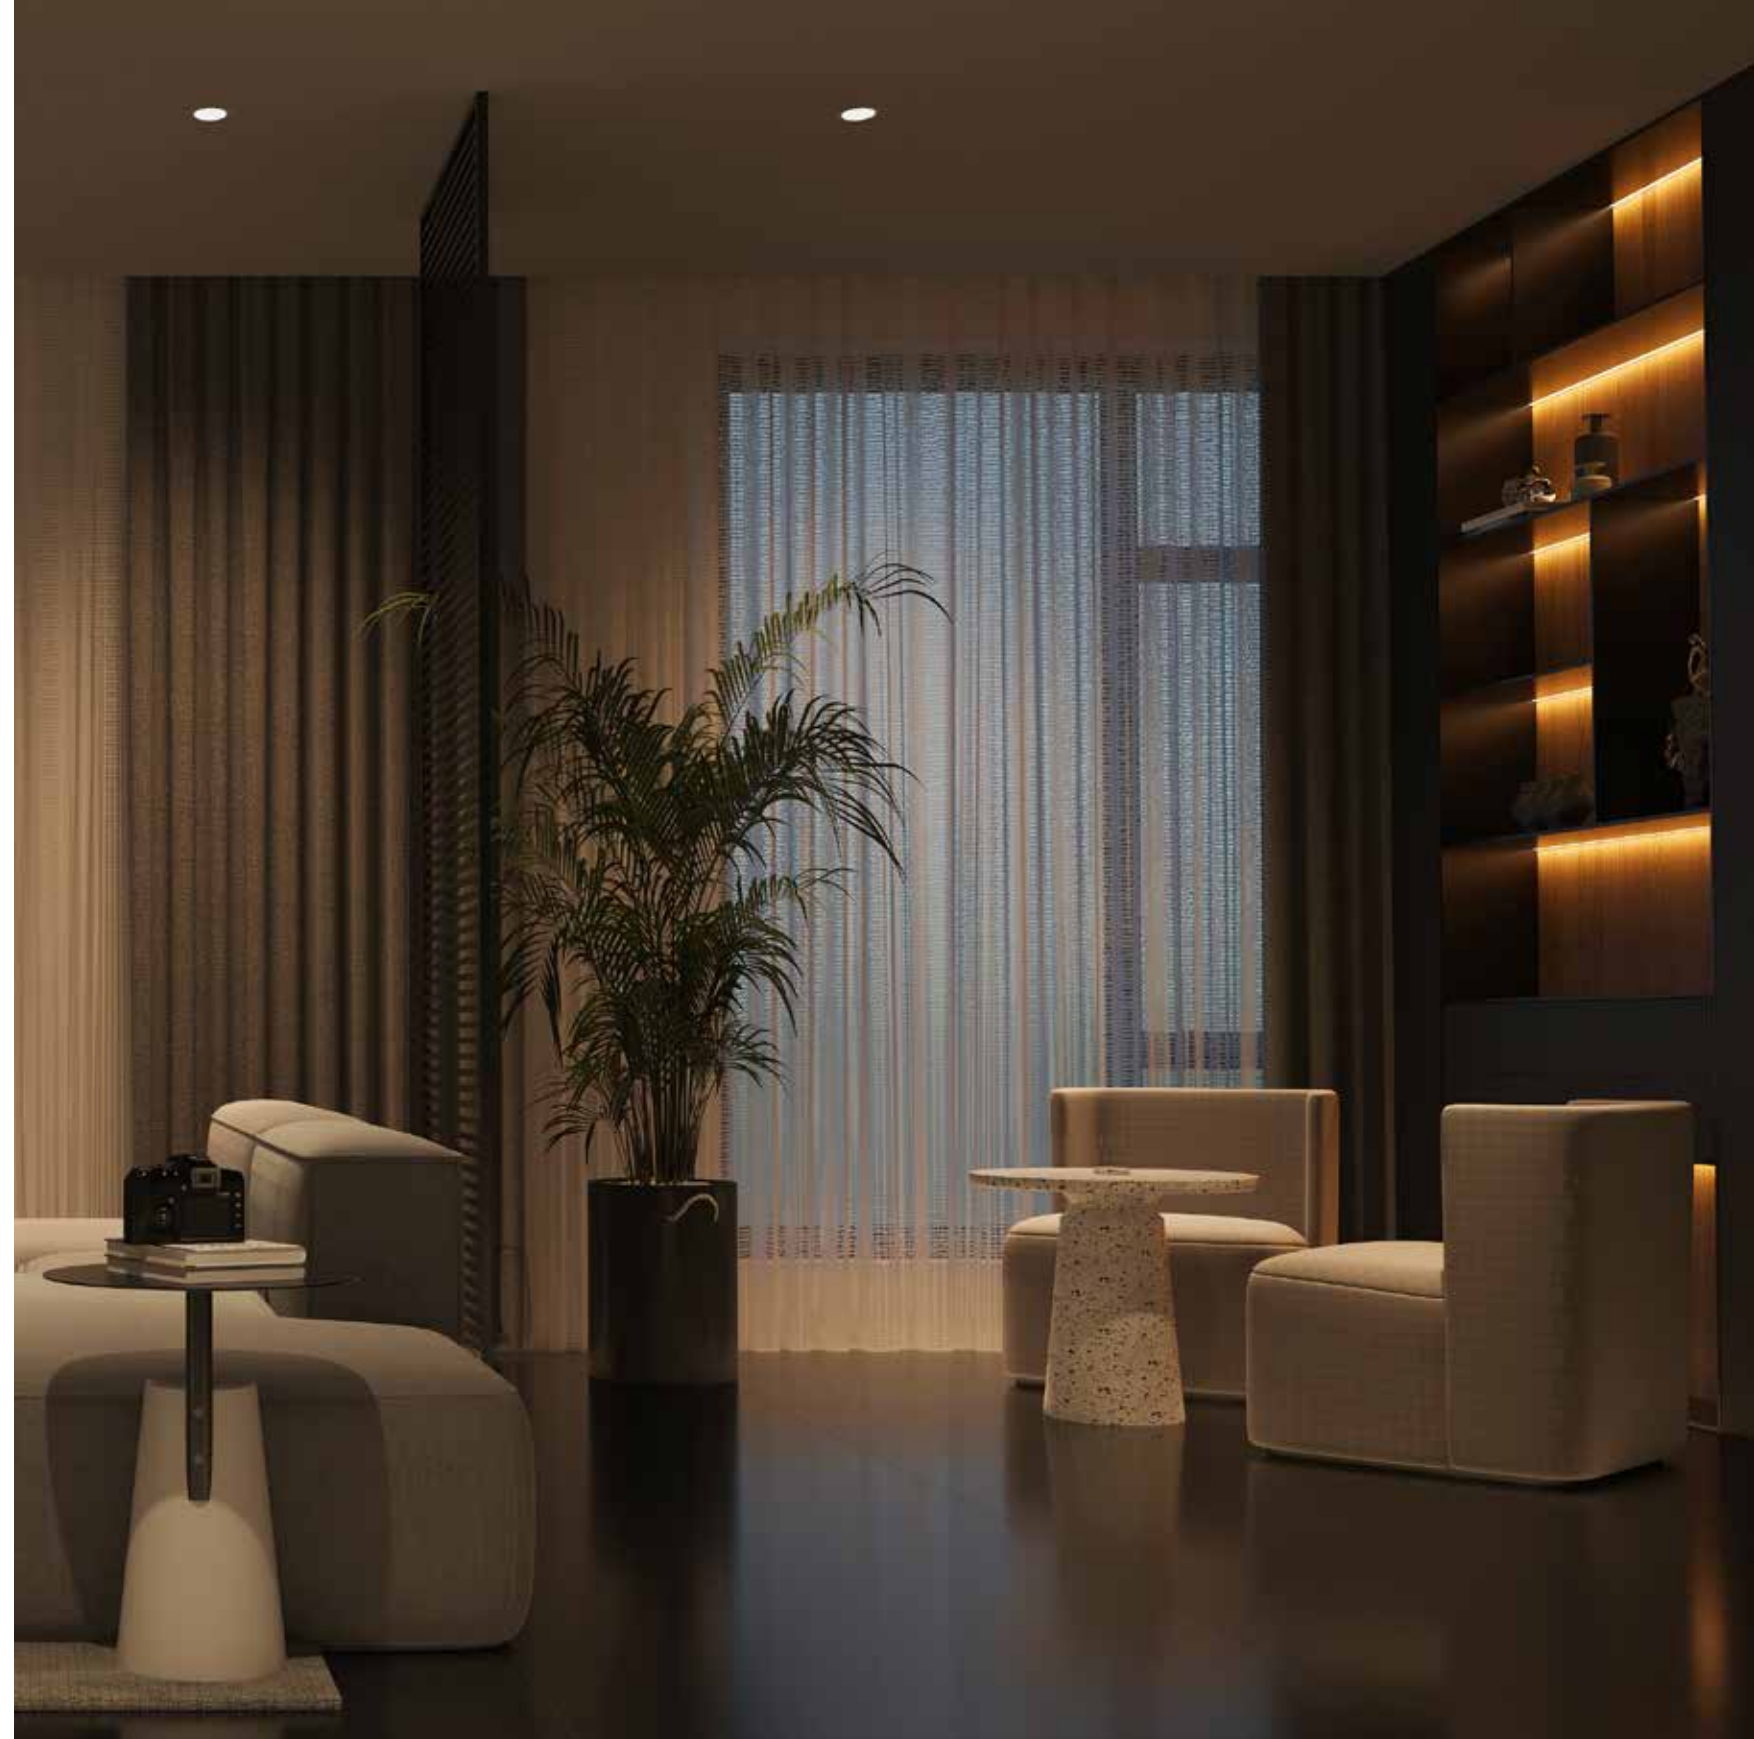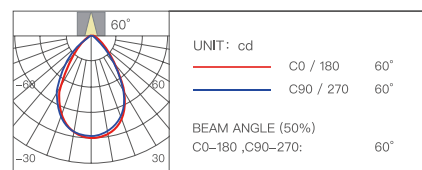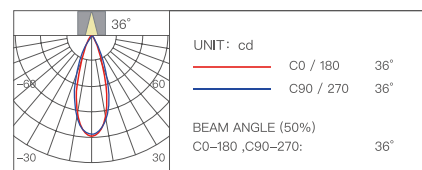

ИСТОЧНИК СВЕТА

ДВОЙНОЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ОТКРЫТОГО МОНТАЖА S21

- | Диммирование с шагом 0,01%
- | Высокая мощность светового потока 1000 лм
- | Сверхнизкая потребляемая мощность в режиме ожидания менее 0,1 Вт
- | Тонкая настройка яркости COB: мягкое и постепенное изменение яркости и цветовой температуры без резких переходов
- | Конструкция со встроенным источником питания
- | Простой монтаж, возможность воплощения любых дизайнерских решений
- | Корпус из литого под давлением алюминия для лучшего отвода тепла



ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ S

Double-headed Grid Light YLP036

Черный и белый



Двойной накладной светильник открытого монтажа S21



Диаметр отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
146x76x95 мм	0,01%-100%	30° / 45°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2800-6000K	16 Вт	Ra≥90

Световой поток	
Угол освещения	Световой поток
30°	1000 лм
45°	1000 лм

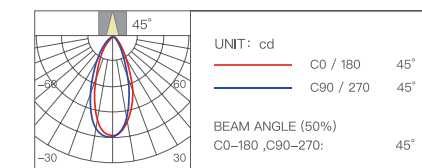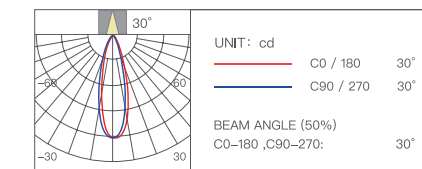

ИСТОЧНИК СВЕТА

МАГНИТНЫЙ ШИНОТРЕК S21

Обновленная версия

| Высокая световая эффективность, подходит для коммерческого и частного использования

| Диммирование с шагом 0,01%

| Индивидуальная настройка и управление каждым светильником

| Электроснабжение с низким напряжением 48 В



ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic floodlight

30 см

Магнитный трековый светильник
YP-0126



Размер	Мощность	Цветовая температура
306.5×32×58 мм	10 Вт	2700-6500K
Глубина затемнения	Световой поток	Индекс цветопередачи
0,08%-100%	480 лм	Ra≥90

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic floodlight

60 см

Магнитный трековый светильник
YP-0127



Размер	Мощность	Цветовая температура
606.5×32×58 мм	20 Вт	2700-6500K
Глубина затемнения	Световой поток	Индекс цветопередачи
0,08%-100%	1000 лм	Ra≥90

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic Grille Light

Магнитный светильник с экранирующей решёткой
YP-0129



5 прожекторов

Размер	Мощность	Цветовая температура
140×32×58 мм	10 Вт	2700-6000K
Глубина затемнения	Световой поток	Индекс цветопередачи
0,08%-100%	600 лм	Ra≥90

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic Grille Light

Магнитный светильник с экранирующей решёткой YP-0128



10 прожекторов

Размер	Мощность	Цветовая температура
272×32×58 мм	20 Вт	2700-6000К
Глубина затемнения	Световой поток	Индекс цветопередачи
0,08%-100%	1150 лм	Ra≥90

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic track spotlight

Магнитный трековый точечный светильник YP-0130



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,08%-100%	20 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
1100 лм	Ra≥90	/

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S

Magnetic Folding Spotlight

Магнитный точечный светильник YP-0132



5 прожекторов

Размер	Мощность	Цветовая температура
137.5×34.5×160 мм	15 Вт	2700-6000К
Глубина затемнения	Световой поток	Индекс цветопередачи
0,08%-100%	750 лм	Ra≥90

ВСТРАИВАЕМАЯ МАГНИТНАЯ СЕРИЯ S


Magnetic Pendant Light

Магнитный трековый светильник YP-0131


Размер 302×41 мм



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,08%-100%	15 Вт	2700-6000К
Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
850 лм	Ra≥90	24°

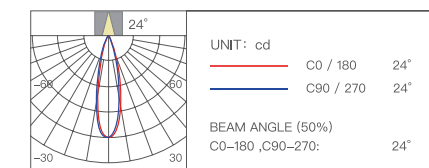

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОТРЕКОВ СЕРИИ S21

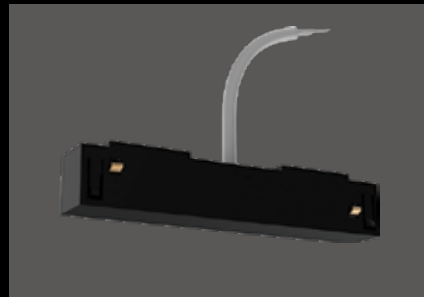

Магнитный коннектор разъема питания

Подключение к внешнему источнику
постоянного тока


Модель YLP067



I-образный прямой соединитель для шинотрека

Соединение и фиксация шинотрека

Модель YLP068

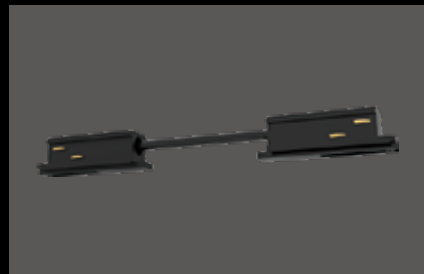

Магнитный двусторонний коннектор

Подключение цепи, доступно для нелинейного
использования

Модель YLP072



Магнитный линейный коннектор

Подключение цепи, рекомендуется для
переднего подключения

Модель YLP063



Магнитный шинотрек

Встраиваемая версия

Доступные длины 1 м и 2 м, Модель YLP078
имеет монтажные отверстия



Магнитный шинотрек

Версия для открытого или подвешенного монтажа

Доступная длина 1 м, Модель YLP063
имеет монтажные отверстия



Магнитный шинотрек

Версия для внешнего монтажа

Доступная длина 1 м, Модель YLP093
имеет монтажные отверстия



Магнитный шинотрек L-образный для вертикального соединения

Встраиваемая версия

Вертикальное соединение Модель YLP076



Магнитный шинотрек L-образный для вертикального соединения

Версия для открытого или подвешенного монтажа

Вертикальное соединение Модель YLP065



Магнитный шинотрек L-образный для вертикального соединения

Версия для внешнего монтажа

Вертикальное соединение Модель YLP062



Магнитный шинотрек L-образный для горизонтального соединения

Встраиваемая версия

Горизонтальное соединение Модель YLP075



Магнитный шинотрек L-образный для горизонтального соединения

Версия для открытого или подвешенного монтажа

Горизонтальное соединение Модель YLP064



Магнитный шинотрек L-образный для горизонтального соединения

Версия для внешнего монтажа

Горизонтальное соединение Модель YLP061

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ S УМНОЕ ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| Диммирование с шагом 0,01%

| Универсальный изолированный блок питания мощностью 120 Вт

| Ультратонкая конструкция светильника упрощает монтаж

| Светодиодная лента с возможностью изменения цветовой температуры

| COB мягкое и постепенное изменение цветовой температуры и яркости без резких переходов



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ S

Low-voltage dual-color temperature bare board light strip

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



Модель продукта	Спецификация продукта	Мощность
YLYDD-0011	10 м - bare board	6.5 Вт/м
YLYDD-0012	10 м - bare board	10 Вт/м
YLYDD-0023	10 м - bare board	6.5 Вт/м
YLYDD-0024	10 м - bare board	10 Вт/м
YLYDD-0025	5 м - bare board - узкая версия	10 Вт/м

Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи
2700-6500K	600 лм/м	Ra≥90
2700-6500K	900 лм/м	Ra≥90
2700-6500K	500 лм/м	Ra≥97
2700-6500K	800 лм/м	Ra≥97
2700-6500K	700 лм/м	Ra≥90

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ S

Low-voltage dual-color temperature light strip

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

COB - силиконовая оболочка



Модель продукта	Спецификация продукта	Мощность
YLYDD-0020	5 м - COB	7 Вт/м
YLYDD-0021	10 м - силиконовая оболочка	6.5 Вт/м
YLYDD-0022	5 м - силиконовая оболочка	6.5 Вт/м

Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи
2700-6500K	560 лм/м	Ra≥90
2700-6500K	700 лм/м	Ra≥90
2700-6500K	700 лм/м	Ra≥90

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ S

Low-voltage RGBW light strip

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



Модель продукта	Наименование товара	Мощность
YLYDD-0027	10m - версия RGBW	14 Вт/м

Световой поток	Индекс цветопередачи
700 лм/м	Ra≥90

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ S

Low-voltage Lightstrip driver

БЛОК ПИТАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



120 Вт | 36 Вт

Модель продукта	Наименование товара	Мощность
YLP042	Блок питания низковольтной светодиодной ленты	120 Вт
YP-0137	Блок питания низковольтной светодиодной ленты	36 Вт

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ S

High-voltage Lightstrip

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И БЛОК ПИТАНИЯ



Высоковольтная

Модель продукта	Глубина затемнения	Мощность
YP-0199 (светодиодная лента) /		6 Вт/м
YP-0003 (блок питания)	0,02%-100%	120 Вт

Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи
2700-6500K	700 лм/м	Ra≥90
Двухканальный выход	/	/



ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ E+ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник высокой мощности 12 Вт

Инновационные технологии Yeelight с двумя типами кристаллов в линзе

Мягкое и постепенное изменение цветовой температуры и яркости

UGR <13

Высокая цветопередача



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E

E+ Recessed Spotlight

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YP-0330 + YP-0331
Размер Ø83×82 мм



Круглый без рамки







Круглый с рамкой

Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø75 мм	0,08%-100%	15° / 24° / 36° / 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	12 Вт	Ra ≥ 90, Ra 95 при 4000K

Световой поток

Угол освещения	Световой поток
15°	400 лм
24°	600 лм
36°	600 лм
60°	600 лм

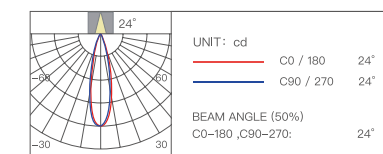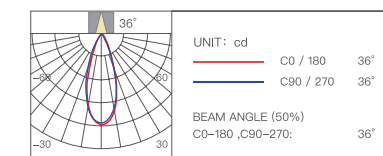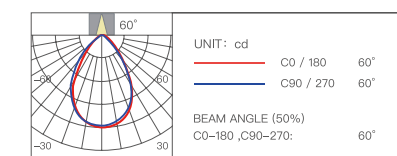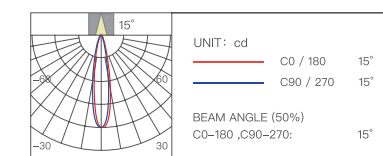

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ Е ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Иновационные технологии Yeelight с двумя типами кристаллов в линзе

Мягкое и постепенное изменение цветовой температуры и яркости без резких переходов

Тонкая настройка параметров освещения

Диммирование с шагом 0,01%

Эффективное антибликовое покрытие: эффект свечения поверхности без прямого света от источника



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ Е

Recessed Spotlight

3 дюйма

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YLP014 YLP016 YLP030
Размер Ø83×73 мм



Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
------------------	--------------------	----------------




Ø75 мм	0,08%-100%	24° / 36° / 60°
--------	------------	-----------------

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
----------------------	----------	----------------------

2700-5700K	10 Вт	Ra ≥ 90, Ra 95 при 4000K
------------	-------	--------------------------

Световой поток

Угол освещения	Световой поток
24°	600 лм
36°	600 лм
60°	600 лм

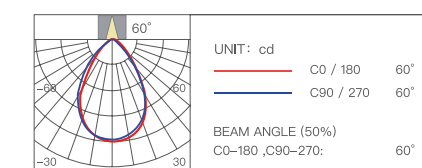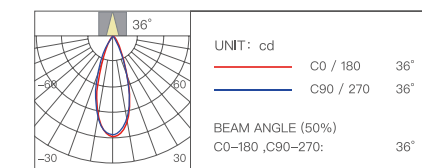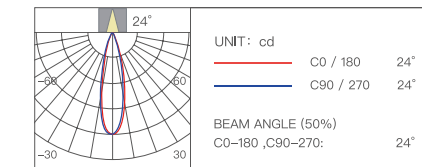

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E

Recessed Spotlight

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YP-0421 YP-0422 YP-0423
Размер Ø76,5×73 мм





Без рамки



Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø80 мм	0,08%-100%	24° / 36° / 60°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	10 Вт	Ra ≥ 90, Ra 95 при 4000K

Световой поток	Угол освещения	Световой поток
	24°	600 лм
	36°	600 лм
	60°	600 лм

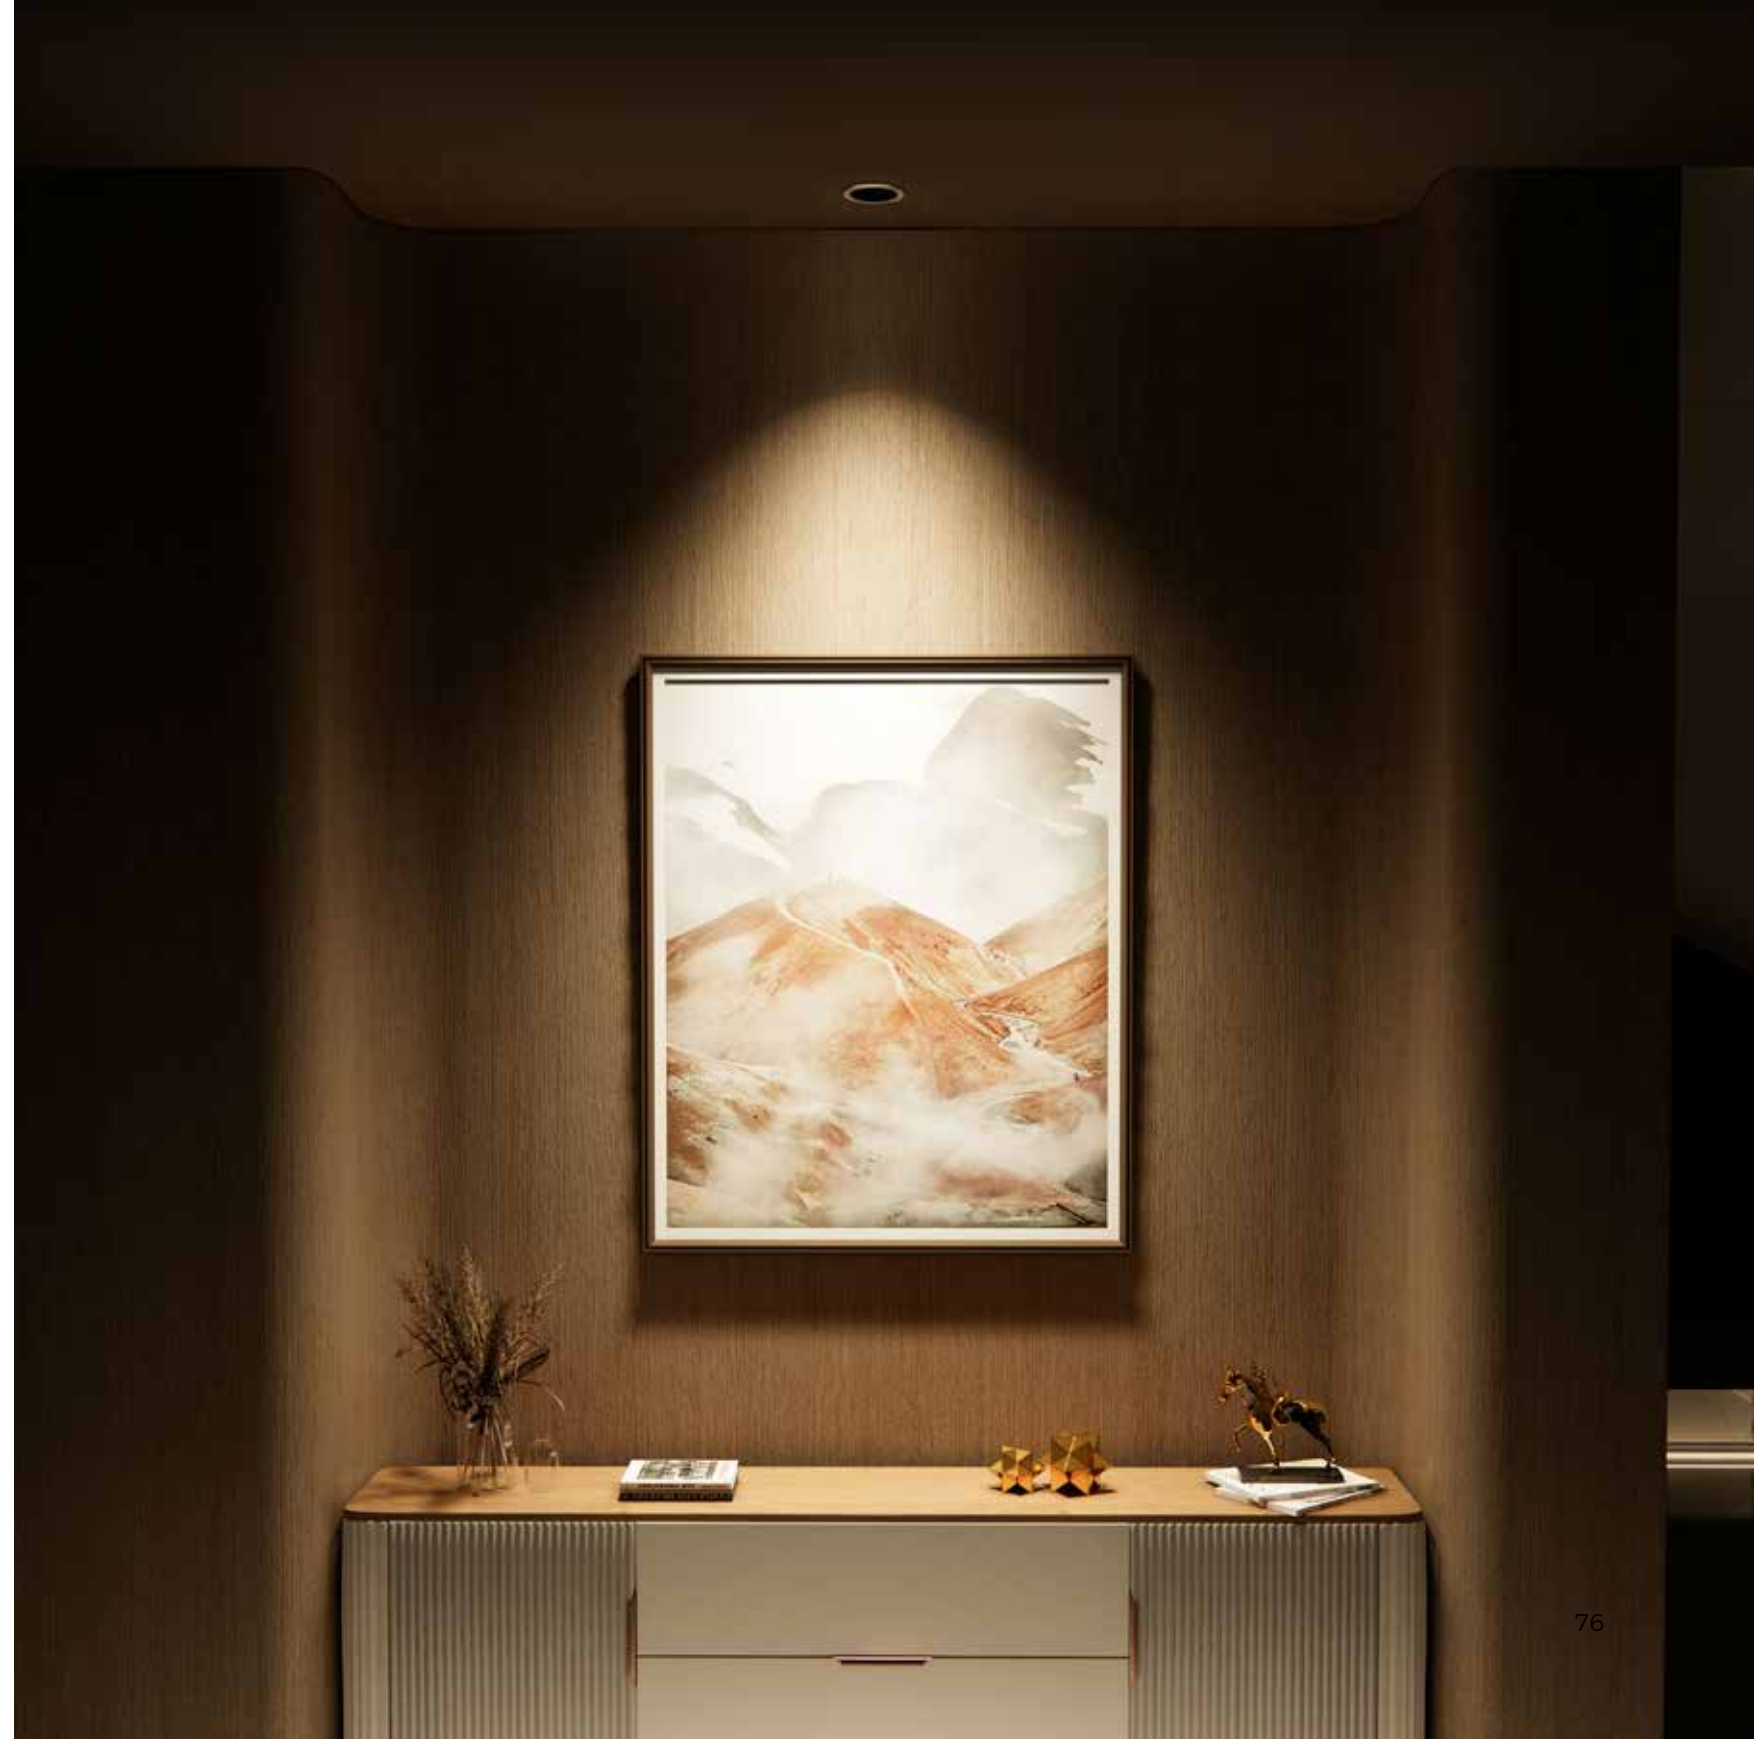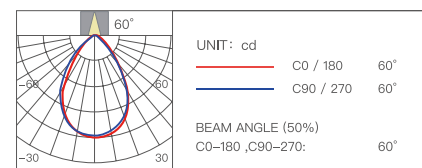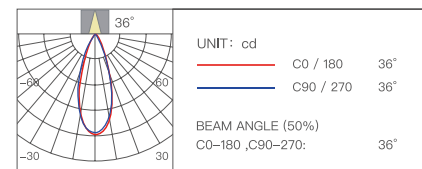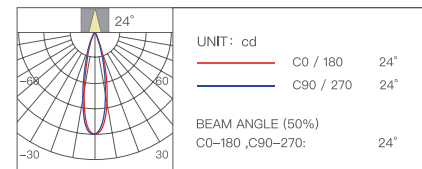

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ E ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ультратонкие

| Ультратонкая конструкция корпуса с высотой 50 мм

| Диммирование с шагом 0,01%

| Ультракомпактный блок питания

| Высокий индекс цветопередачи Ra ≥ 90



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E

Recessed Spotlight

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Размер Ø85×50.5 мм

Ультратонкий






Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø75 мм	0,08%-100%	24° / 36° / 70°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	10 Вт	Ra≥90

Световой поток

Угол освещения	Световой поток
24°	520 лм
36°	560 лм
70°	470 лм

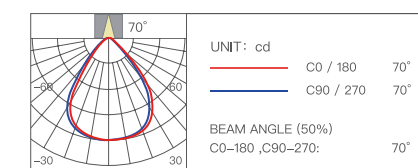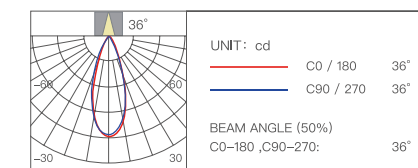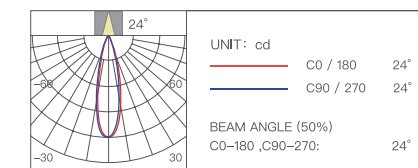

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ Е НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокий индекс цветопередачи $Ra \geq 90$

Эффективное антибликовое покрытие: эффект свечения поверхности без прямого света от источника

Тонкая настройка параметров освещения: мягкое и постепенное изменение цветовой температуры и яркости без резких переходов

Различные методы управления



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ Е

Surface-mounted Spotlight

НАКЛАДНОЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YP-0304 YP-0305
Размер $\varnothing 80 \times 105$ мм

Регулируемый угол





Глубина затемнения	Мощность	Угол освещения
0,1%-100%	10 Вт	24 / 36°

Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Цвет продукта
2700-5700К	$Ra \geq 90$	Черный/белый

Световой поток

Угол освещения	Световой поток
24°	600 лм
36°	600 лм

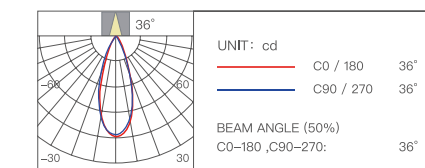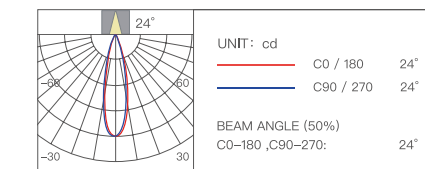

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E

Surface Mounted Downlight

НАКЛАДНОЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Нерегулируемый угол


Модель YP-0419 YP-0420
Размер Ø80x105 мм



Глубина затемнения	Мощность	Угол освещения
0,1% -100%	10 Вт	60°

Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Цвет продукта
2700-5700K	Ra≥90	Черный/белый

Световой поток	
Угол освещения	Световой поток
60°	600 лм

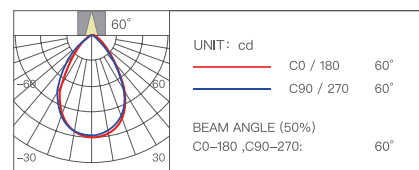

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ Е ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

- | Компактный размер
- | Эффективное антибликовое покрытие
- | Высокая мощность
- | Тонкая настройка параметров освещения



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ Е

Recessed Grille Light 6 прожекторов

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Черный/белый



Модель	Размеры продукта	Размер отверстия
YP-0230 (0231)	127×32×40 мм	122×27 мм

Цветовая температура	Глубина затемнения	Мощность
2700-5700К	0,1%-100%	10 Вт

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ Е

Recessed Grille Light 3 прожектора

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Черный/белый



Модель	Размеры продукта	Размер отверстия
YP-0226 (0229)	70×32×40 мм	65×27 мм

Цветовая температура	Глубина затемнения	Мощность
2700-5700К	0,1%-100%	6 Вт

ИСТОЧНИК СВЕТА

МАГНИТНЫЙ ШИНОТРЕК E20

| Ультратонкий трек для монтажа при готовом ремонте

| Идеальное соотношение цена-качество

| Диммирование с шагом 0,1%

| Индивидуальная настройка и управление каждым светильником по BLE MESH



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Track Spotlight


МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YP-0063



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	10 Вт	2700-6000К

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
950 лм	Ra≥90	24°

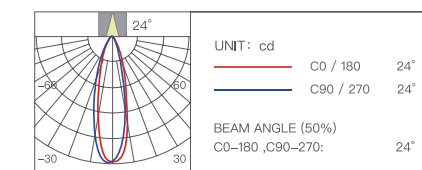

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Folding Spotlight

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0200

6 прожекторов



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	6 Вт	2700-6000К

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
370 лм	Ra≥90	36°

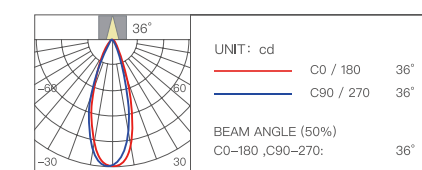

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Folding Spotlight

МАГНИТНЫЙ СКЛАДНОЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0201

12 прожекторов



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	12 Вт	2700-6000K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
750 лм	Ra≥90	36°

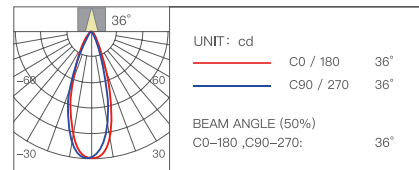

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Floodlight

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0057

30 см



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	6 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
260 лм	Ra≥90	90°

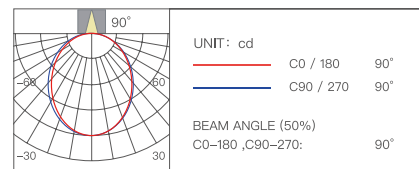

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Floodlight

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0058

60 см



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	12 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
580 лм	Ra≥90	90°

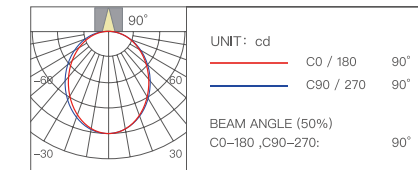

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Grille Light

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0059

6 прожекторов



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	6 Вт	2700-6000K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
370 лм	Ra≥90	36°

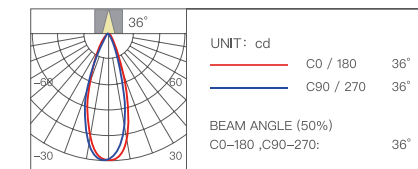

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Grille Light

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0060

12 прожекторов



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	12 Вт	2700-6000K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
830 лм	Ra≥90	36°

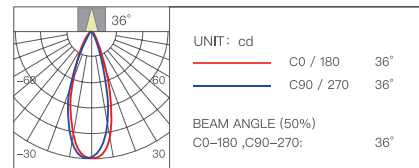

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Pendant Light


МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YP-0064



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,5%-100%	10 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Угол освещения
730 лм	Ra≥90	24°

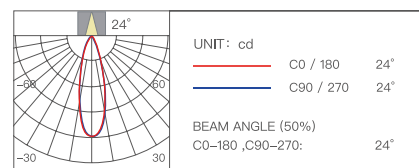

СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Power Input Connector

МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Модель YP-0058

114 Вт



Выходное напряжение	Мощность
DC 48V	114 Вт

СЕРИИ E20 ТРЕКИ

Magnetic Track

МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД

Модель YLYPJ-0001

1M



Размеры продукта	Размеры отверстия	Спецификация
1000×60×47.5 мм	26 мм	1 м/1.5 м

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ Е УМНОЕ ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| Мягкое и постепенное изменение цветовой температуры и яркости без резких переходов

| Несколько режимов работы

| Диммирование с шагом 0,01%

| Инновационный изолированный источник питания



СЕРИЯ Е УМНОЕ ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Low-voltage Dual Color Temperature Bare Board Strip Light

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Модель YLYDD-0026



Спецификация продукта	Глубина затемнения	Световой поток
-----------------------	--------------------	----------------

10 м- bare board	0,01% -100%	520 лм/м
------------------	-------------	----------

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
----------------------	----------	----------------------

2700-6500K	6.5 Вт/м	Ra≥90
------------	----------	-------

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ E УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

| Версия с возможностью изменения цветовой температуры и яркости

| Высокий световой поток

| RGBW-версия: возможность изменения цвета и яркости освещения

| Несколько режимов работы



ИСТОЧНИК СВЕТА E20

E20 Bulb - warm white

УМНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
Ø60x116 мм	8 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Спецификация
800 лм	Ra≥90	E27

ИСТОЧНИК СВЕТА E20

E20 Bulb - RGBW

УМНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
Ø60x116 мм	8 Вт	RGBW

Световой поток	Спецификация
900 лм	E27

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ D ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Высокая цветопередача Ra95

| Встроенный источник питания

| Эффективное антибликовое покрытие

| Простой монтаж

| Технологии COB: высокая светоотдача при малом размере



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ D

Recessed Spotlight

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YLP014+YLP016+YLP030

Размер Ø83×72 мм


3 дюйма



Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø75 мм	0,1% -100%	24°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	8 Вт	Ra ≥ 90, Ra 95 при 4000K

Световой поток	Угол освещения	Световой поток
	24°	480 лм

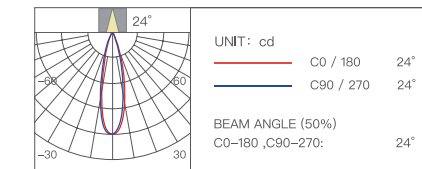

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ D

Recessed Downlight

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YLP014+YLP016+YLP030

Размер Ø83×72 мм



3 дюйма



Размер отверстия	Глубина затемнения	Угол освещения
Ø75 мм	0,1% -100%	80°

Цветовая температура	Мощность	Индекс цветопередачи
2700-5700K	8 Вт	Ra ≥ 90, Ra 95 при 4000K

Световой поток	Угол освещения	Световой поток
	80°	400 лм

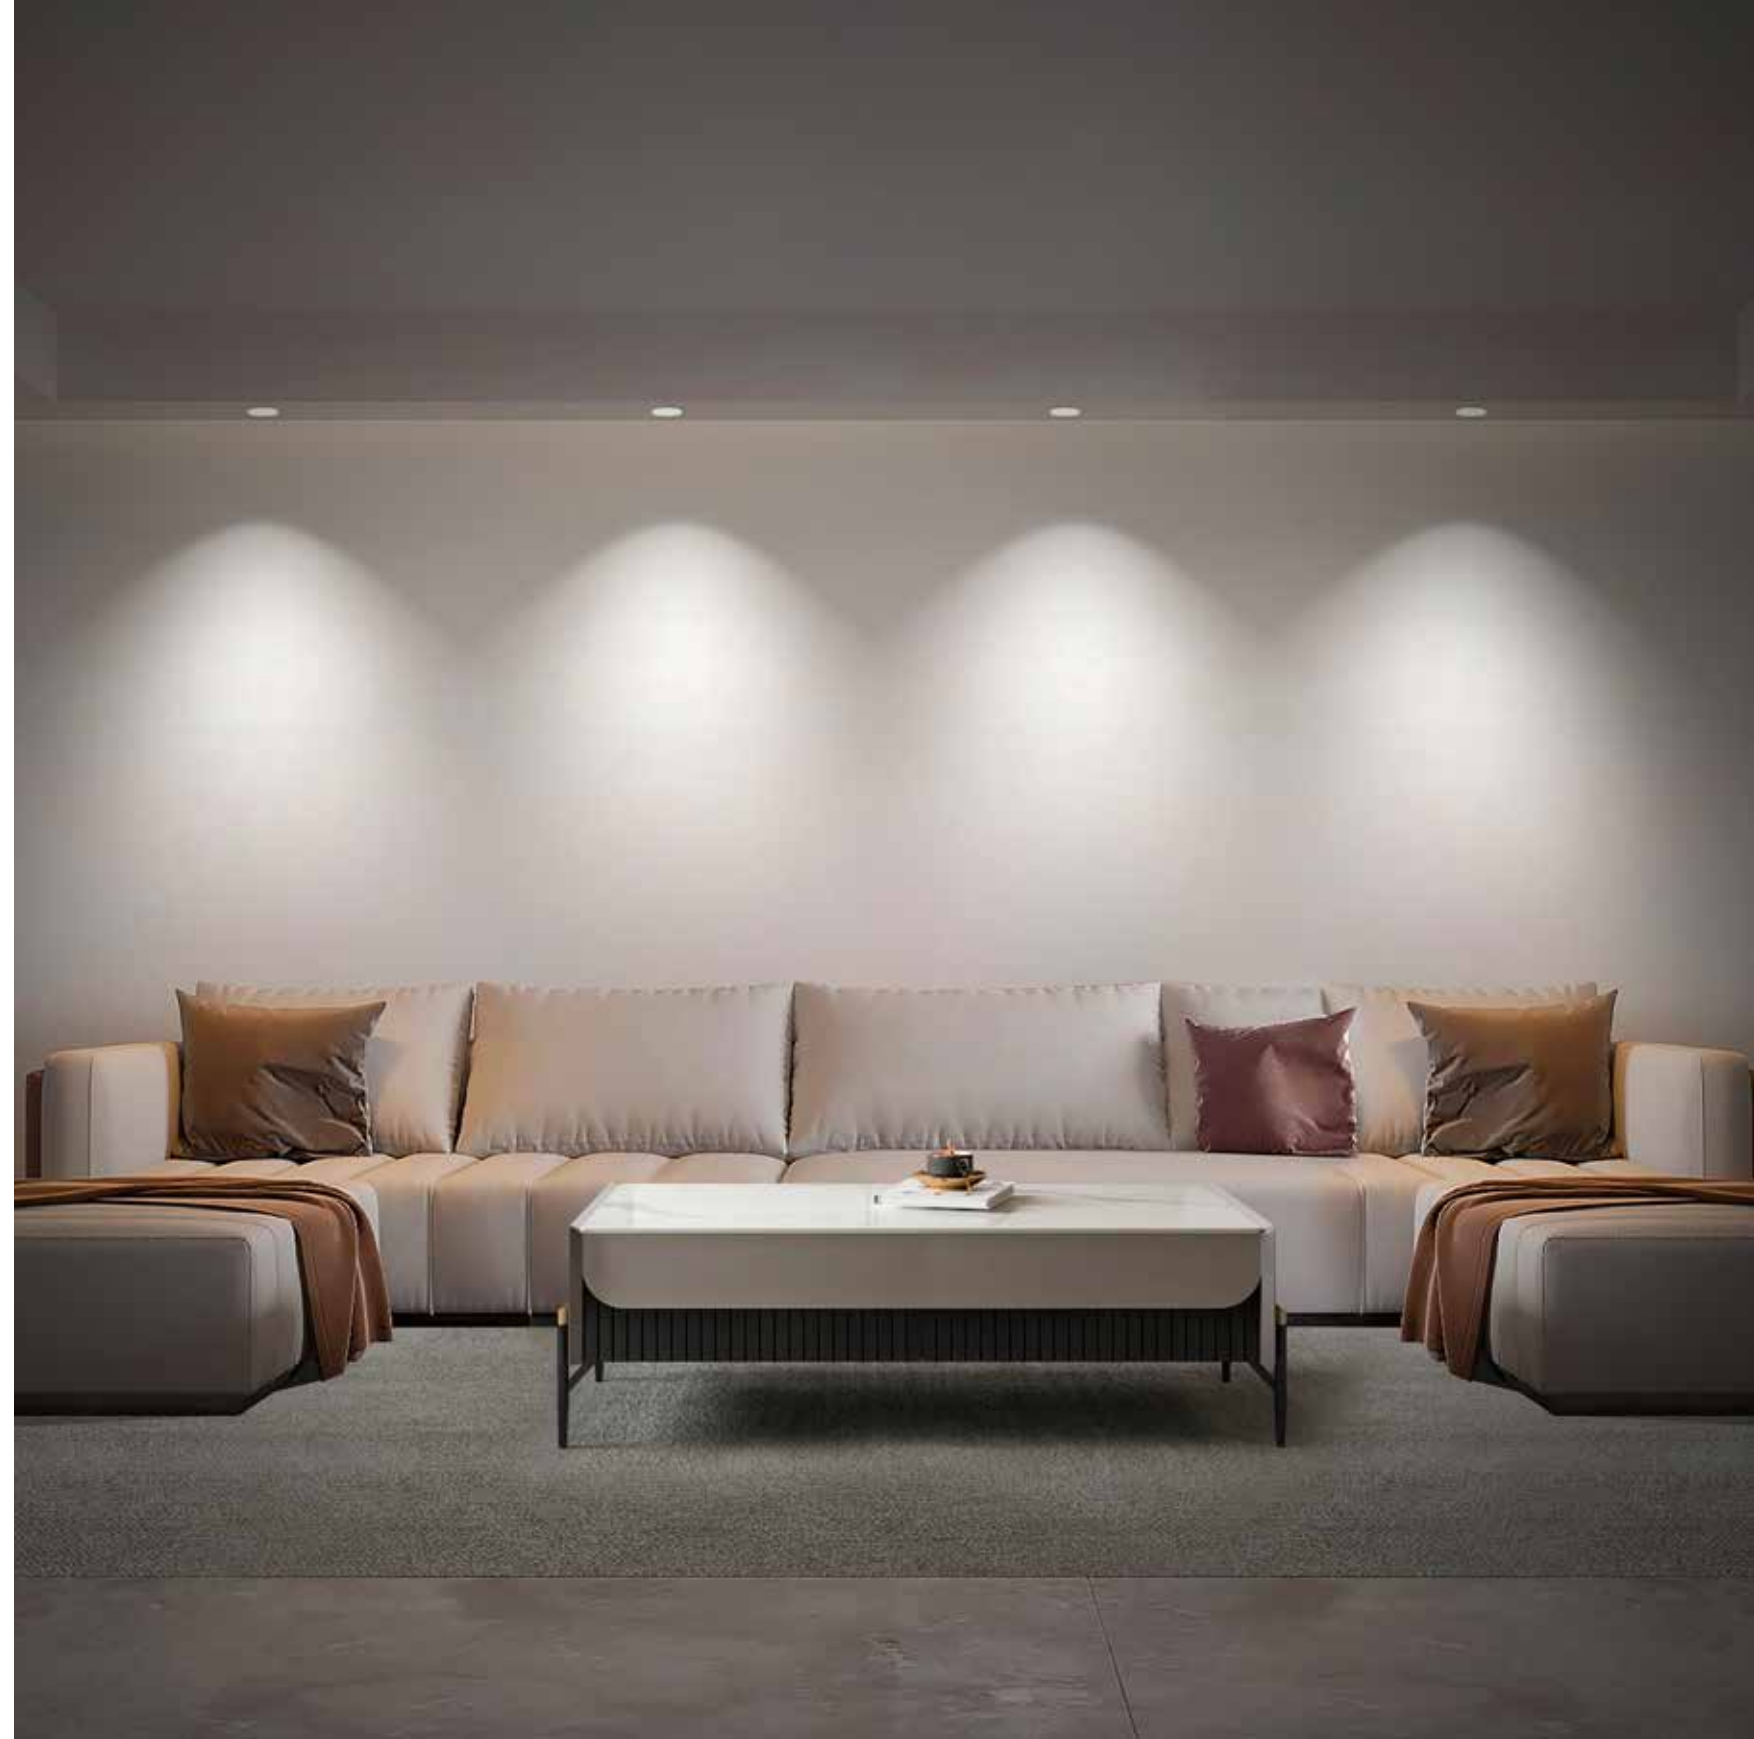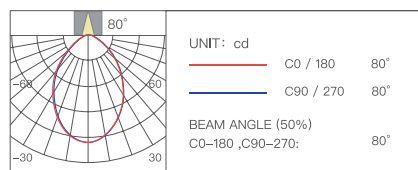

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ М НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

| Возможность регулировки цветовой температуры 2700 – 6500K

| Простая установка и настройка

| Эффективное антибликовое покрытие

| Поддерживает технологии Atom® / Synergy® Technology



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ M20

Surface Mounted Downlight

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Модель YP-0019



Размеры продукта	Угол освещения	Мощность
Ø71x100 мм	70°	4 Вт

Цветовая температура	Индекс цветопередачи
2700-6500K	Ra≥80

Световой поток	Угол освещения	Световой поток
	70°	320 лм

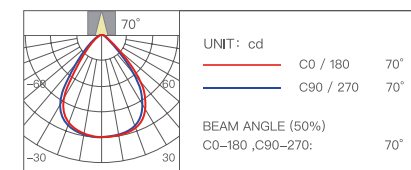

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ M УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

| Компактный размер

| Два типа цоколя: E27 и E14

| Возможность регулировки цветовой температуры
2700-6500K

| Поддерживает технологии Atom® /Synergy®
Technology



ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ M20

M20 Smart Led Bulb (tunable white)

УМНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Модель YLP040



E27

Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
Ø43x112 мм	4 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Спецификация
450 лм	Ra≥80	E27

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ M20

M20 Smart Led Bulb (tunable white)

УМНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Модель YP-0044



E14

Размеры продукта	Мощность	Цветовая температура
Ø43x112 мм	4 Вт	2700-6500K

Световой поток	Индекс цветопередачи	Спецификация
450 лм	Ra≥80	E14

ИСТОЧНИК СВЕТА

СЕРИЯ M20 ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


| Диммирование с шагом 0,01

| Простой монтаж и установка

| Режим звездного неба

| Корпус защищен от попадания насекомых и пыли

| Поддерживает технологии Atom® /Synergy® Technology

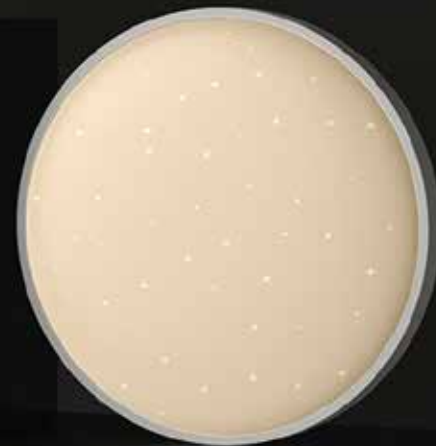

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ M20

M20 Ceiling Light

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YPXDD-0003

S500



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,01% -100%	50 Вт	2700-6000К

Световой поток	Индекс цветопередачи
3000 лм	Ra≥90

ИСТОЧНИК СВЕТА СЕРИИ M20

M20 Ceiling Light

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Модель YPXDD-0004

C450



Глубина затемнения	Мощность	Цветовая температура
0,01% -100%	50 Вт	2700-6000К

Световой поток	Индекс цветопередачи
3000 лм	Ra≥90



YEELIGHT PRO ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

P20 Panorama Smart Scene Panel



Управление всеми функциями умного дома

Большой экран с высоким разрешением

Персональная настройка экрана

Способ подключения: проводное

Размер отверстия: 86x86 мм

Размеры продукта: 324x166x15 мм

Протоколы связи: Ethernet + Wi-Fi + Bluetooth 4.2

YEELIGHT PRO ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

S21 Smart Scene Panel

Версия с BLE Mesh



Удобный пользовательский интерфейс

Чуткий сенсорный экран с высоким разрешением

Множество функций управления светом

Встроенный Wi-Fi-шлюз

Вход питания: 220 В ~ 50/60 Гц

Размеры продукта: 86x86x35,8 мм

Максимальная нагрузка: 200 Вт/ канал (всего 2 канала)

Протокол связи: Bluetooth Mesh

СЕРИЯ S СЦЕНАРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

История цвета



Белый фарфор

Изготовление фарфора является неотъемлемой частью китайской культуры. Традиционные рецепты и методы изготовления хранятся в строгой секретности. Китайский фарфор ценится по всему миру за его необычную текстуру и уникальные оттенки. Цвет этого фарфора варьируется от светло-желтого, сероватого до молочно-белого. Изысканные изделия из традиционного китайского фарфора вдохновили дизайнеров Yeelight. Они постарались придать продуктам бренда их уникальную текстуру и оттенки. Таким образом команда Yeelight отдает дань своей культуре и традициям предков.



Серый графит

Дизайнеров Yeelight вдохновила эстетика и необычный цвет китайских чернил, которыми традиционно пользовались для письма и рисования. Многогранный и одновременно минималистичный цвет напоминает о природе и натуральных материалах: камнях, угле, скальных породах. Этот цвет скрывает в себе нечто таинственное и жесткое, поэтому он идеально подходит для высокотехнологичных товаров.

Серия S Сценарный выключатель



Серия S Сценарный выключатель

- Два в одном: сценарная панель и выключатель
- Чувствительный сенсорный экран диагональю 2,11 дюймов с моментальным откликом
- Создание и запуск различных сценариев умного дома
- Выполнен из премиальных материалов
- Настройка и запуск персонализированных сценариев
- Идеальное сочетание эстетики и технологий
- Чувствительные клавиши: достаточно микродвижения

Параметры продукта

Способ монтажа
Монтаж zero wire

Размеры продукта
86x86 мм

Спецификация
220 В~ 50Гц

Материал панели
стекло, поверхность
которого имитирует:
Кожу
Металл
Кристалл

Цвет продукта
Серый графит
Белый фарфор
Серый

Технология микрокристаллической печати на стекле

Новейшая технология обработки закаленного стекла, которая размещает на его поверхности текстурные нанослои, благодаря которым оно приобретает текстуру натурального кристалла. После этого материал становится намного более прочным и стойким к загрязнениям, а каждый его кубический метр покрывают 4758 отражающих поверхностей. Светочувствительный материал будет красиво переливаться в руках, даря пользователям приятные тактильные и визуальные ощущения. Интеллектуальные продукты, изготовленные с использованием этой технологии, можно смело называть произведениями искусства.

Технология UV-микрогравировки

Реализация технологии происходит в два этапа. На первом — с помощью лазерной гравировки на поверхности стекла или другого материала создается рисунок, имитирующий текстуру металла. На втором этапе с помощью UV-лучей этот рисунок проявляется, превращаясь из 2D в 3D. Таким образом стекло приобретает текстуру металла со всеми его шероховатостями и приятным матовым отблеском. Приятные тактильные ощущения гарантированы.

E20 Умный выключатель



Минималистичный дизайн
Удобная конструкция
для управления пальцами

Режим реле
и ситуационный
режим

Спецификация продукта: 1/2/3 клавиши

Установка: проводная

Материал: поликарбонат

Кнопка: удобная для пальцев

Цвет изделия: белый/серый/темно-синий

E20 Сценарная панель

Проводная
и беспроводная



Минималистичный дизайн
Удобная конструкция для
управления пальцами

Установка
в рамку

Спецификация продукта: 6 клавиш

Подключение: проводное подключение
или беспроводное (батарейка CR2032)

Материал: поликарбонат

Кнопка: удобная для пальцев

Цвет продукта: белый/серый/темно-синий

M20 Умный выключатель



Сенсорный экран
Антибликовая
стеклянная панель AG

Режим реле и
ситуационный режим
Защита от отпечатков
пальцев


Спецификация продукта: 1/2 клавиши

Установка: проводная

Материал панели: стеклянная панель AG

Пользовательская подсветка: лазерная гравировка

Цвет продукта: белый/черный

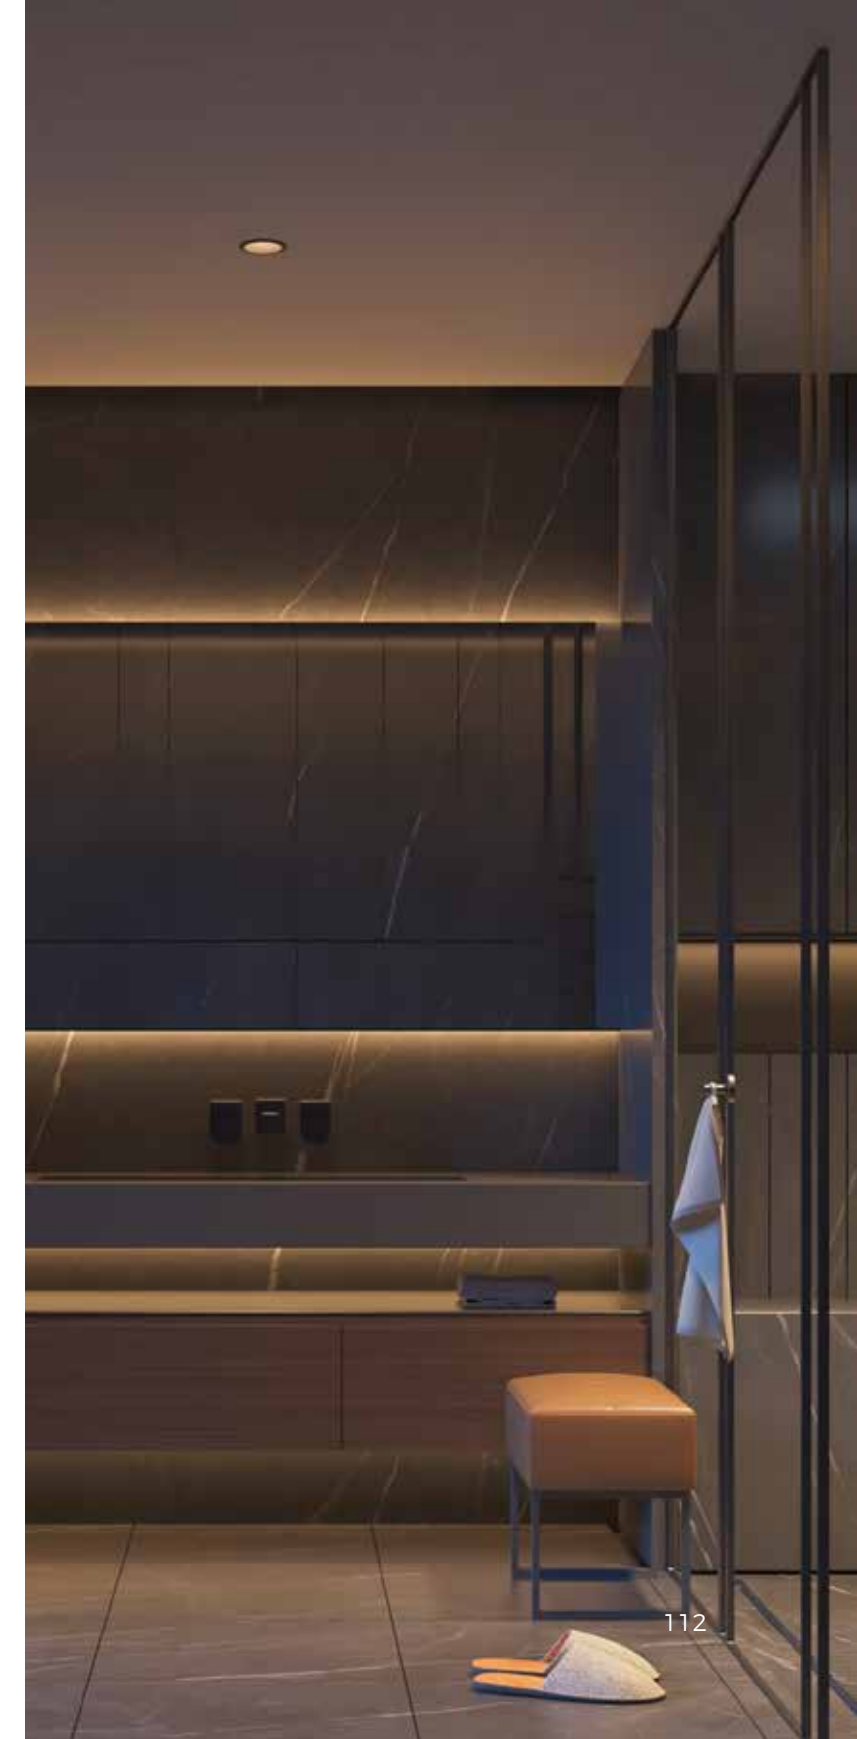



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Е Поворотный выключатель



Плавная регулировка яркости

Регулировка чувствительности

Два вида

Множество возможностей управления

Модель: YP-0157

Питание: 2 шт. батарейки AAA

Размер изделия: Ø71,6×39,2 мм

Протокол связи: BLE Mesh

М20 Поворотный выключатель




Подключение по Bluetooth
Беспроводное соединение

Высокоточное управление
Простота и изысканность

Источник питания: 2 шт. батарейки AAA
Размер изделия: Ø67×34 мм

Серия Н Выключатели и розетки

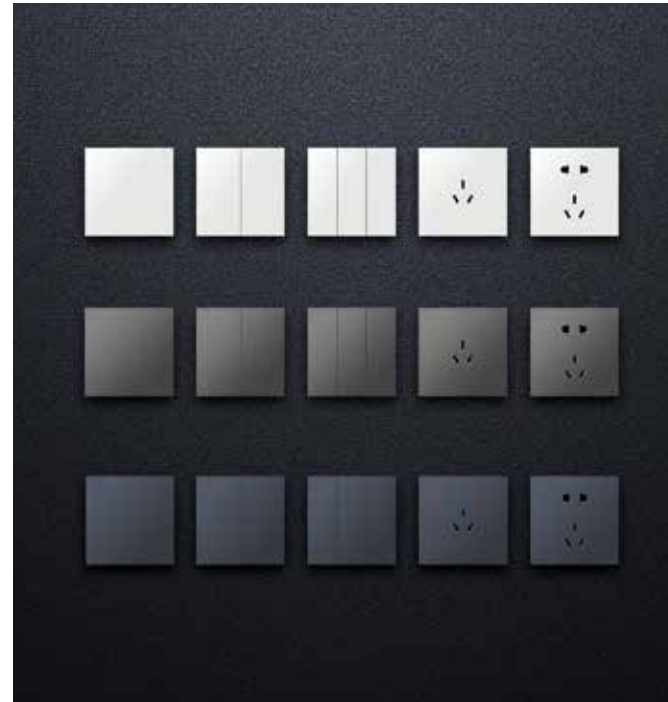

Поддержка технологий Atom® / Synergy® Technology
Минималистичный дизайн

Выбор цветов
Надежные и долговечные

Спецификация продукта: 1 / 2 / 3 клавиши, розетка на 16 А, розетка на 10 А, двойной порт USB, TV, сетевой разъем.
Цвет продукта: белый / серый / темно-синий

Серия Н Ночник с датчиком присутствия



Встраиваемый светильник
Эффект мягкого света

Два режима работы
Сверхнизкое энергопотребление

Режимы работы: обнаружение движения + обнаружение присутствия человека
Номинальная мощность: 220 В ~ 50 Гц
Мощность: 0,7 Вт
Цветовая температура: 3000К
Цвет продукта: серый / темно-синий / белый





ДАТЧИКИ

R20 датчик присутствия человека



Радар миллиметрового диапазона
Простая установка

Датчик микродвижения
Долгая работа на батарейке

Размер изделия: 48×26×78 мм
Режим питания: батарейка
Спецификация батарейки: CR2477×2шт
Работает до 3 лет на одном заряде батареек

ДАТЧИКИ

S21 Датчик движения



Широкий угол контроля за движением
Простая установка

Работает до 3 лет на одном заряде батареек

Размер изделия: 48×26×48 мм
Режим питания: батарейка
Спецификация батарейки: CR2477×1шт

S20 Шлюз (BLE Mesh)



Работает с Mi Home
и Apple HomeKit
Маршрутизатор

Надежная
и стабильная
работа

Номинальное напряжение: 100-240 В~50/60 Гц
Режим подключения: /
Режим подключения: Сетевой порт/Wi-Fi

S21 VRF Термостат для кондиционера



Работает с умными
сценарными панелями
Управление 95%
кондиционеров

Продуманный
интерфейс

Размер изделия: 106×58×91 мм
Мощность (Вт): DC12V
Подключение: Bluetooth
Функция таймера

S20 Двухканальное реле



Позволяет управлять двумя
электрическими приборами
вкл/выкл

Дистанционное
управление

Размер изделия: 50×50×34 мм
Количество реле: 2
Нагрузка на цепь: ≤ 200 Вт
Простая установка

Релейный модуль с сухими контактами



Адаптация
к переключателям
в пределах
шести клавиш

Основной источник
питания
Монтажная коробка
тип 86

Модель изделия: YPYMK-0001
Размер изделия: 66×56×18 мм
Беспроводное соединение: Bluetooth
Номинальная мощность: 100~240 В~50/60 Гц



YEELIGHT PRO УМНЫЙ КАРНИЗ

Серия S Умные жалюзи



Поддерживает интеллектуальные сценарии

Угол поворота шторы 179°

Входное напряжение: 100-240 В~50/60 Гц
макс: 0.24 А

Номинальная мощность: 54 Вт

Скорость вращения: 70 об/мин

Номинальный крутящий момент: 1,2 Н·м

Скорость: 12 см/с

УМНЫЙ КАРНИЗ

S21 Мотор для штор



Нагрузка на шторную ткань до 80 кг

Плавная работа

Сверхтихий – 28 дБ

Номинальный вход: 100-240 В~50/60 Гц

Максимальный ток: 0,3 А

Номинальный крутящий момент: 1,3 Н·м

Уровень изоляции: класс А

Уровень защиты: IP40



05 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Интеллектуальное освещение в действии



Аэропорт Пекин Дасин

Центр культурных мероприятий международного аэропорта Пекин Дасин разделен на 3 секции: общая зона, зона инноваций, читальный зал. Дизайнеры Yeelight разработали несколько вариантов освещения для каждой зоны, сумев создать уникальную атмосферу, которая располагает к общению и обучению персонала аэропорта.



Просторная квартира для всей семьи в Пекине

Команда Yeelight помогла создать комфортное и уютное пространство в доме для каждого члена семьи. Благодаря умному освещению удалось разделить квартиру на зоны отдыха, работы, учебы и совместного времяпрепровождения. В этой квартире можно наблюдать гармоничное сочетание футуристичности и уюта.




Традиционный сад в городе Сучжоу

Интерьер этого прекрасного дома сочетает в себе традиционные китайские мотивы и современную классику. Дизайнеры Yeelight смогли подчеркнуть его уникальность с помощью правильного освещения.



Магазин Dynaudio

Дизайн магазина основан на комбинации современного и сдержанного стиля, сочетании видеоряда с общей планировкой. Световой дизайн помогает создавать ощущение объемного пространства и минимизировать внешний шум.

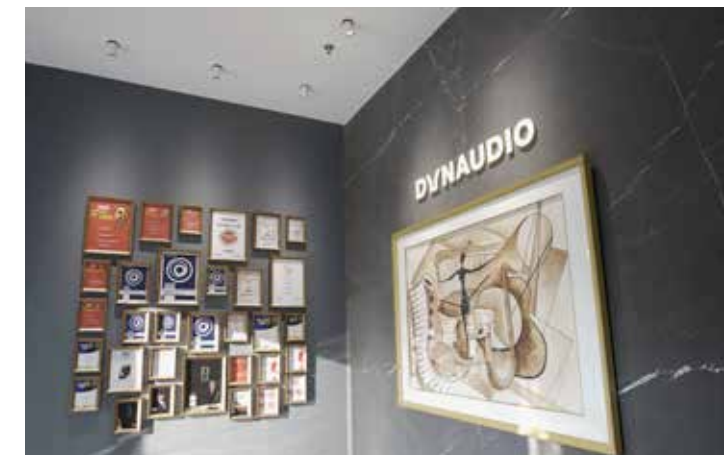

Дизайн-центр LINJOY

Здание располагается в Саду Йонгван – первом национальном памятнике нематериальной культуры.


Предусмотрена возможность умного управления, была произведена беспроводная установка оборудования, можно легко менять яркость и цветовую температуру освещения. Также предусмотрено диммирование.

Таким образом, объект превратился в неповторимое пространство гармонии и красоты.



Реновация старого дома в городе Ченду

Планировка дома была непрактичной, а освещение - тусклым. Дизайнеры Yeelight помогли решить эти проблемы благодаря сочетанию освещения от множества потолочных и вспомогательных светильников с высоким индексом цветопередачи. Установив одинаковую, комфортную для человека цветовую температуру по всему дому, им удалось подчеркнуть просторность помещения и сделать его уютным для всех обитателей дома.

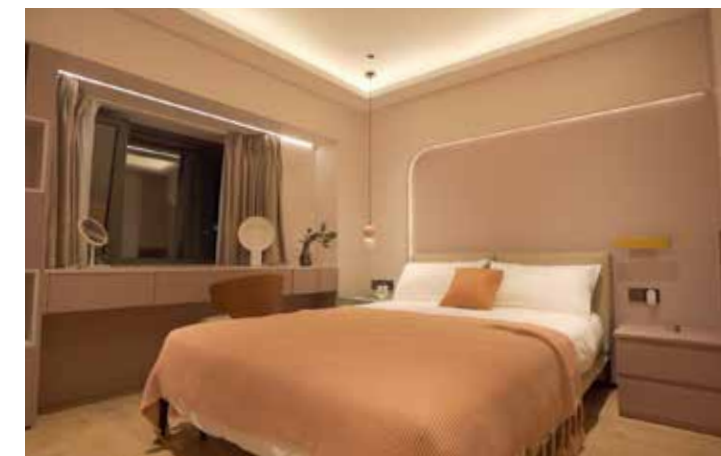


Умный дом в городе Хэфэй

Квартира премиального класса нуждалась в качественном освещении. Используя различные дизайнерские приемы, специалисты Yeelight смогли разделить пространство квартиры на зоны с помощью освещения. При этом они учитывали привычки взрослых и потребности детей, благодаря чему пространством квартиры будет с удобством пользоваться вся семья.



Дом престарелых в городском округе Лицзян

В одном из прекраснейших туристических уголков Китая проживают 5 замечательных пенсионеров. Они приобрели 2-этажный дом площадью 520 м² и решили провести в нем старость вместе. Команда Yeelight не только обеспечила их дом комфортным освещением с зонированием пространства, но и снабдила их мобильными сценарными панелями для удаленного управления освещением.

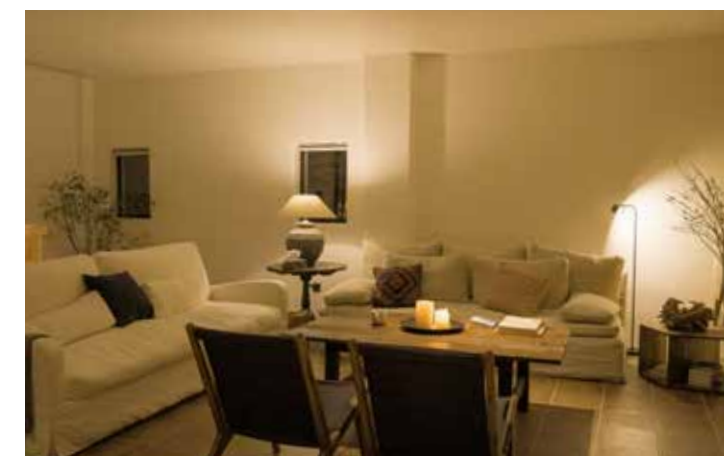



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДОМА
YEELIGHT PRO